



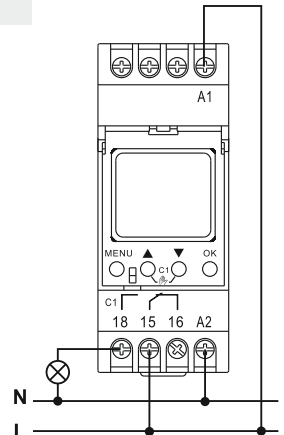
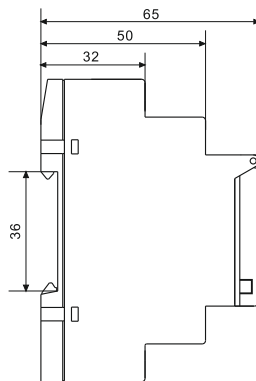


- (EN)** Single channel multifunction time switch FRT14 81
- (UA)** Одноканальний багатфункціональний таймер FRT14 81
- (LT)** Vienkanalas daugiafunkcis laikmatis FRT14 81
- (PL)** Jednokanałowy wielofunkcyjny timer FRT14 81
- (LV)** Viena kanāla daudzfunkcionāls taimeris FRT14 81
- (RU)** Одноканальный многофункциональный таймер FRT14 81

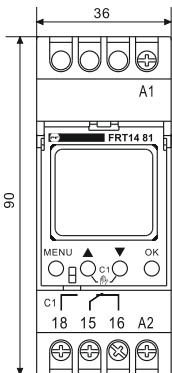

Тип	FRT14 81
Відповідність стандарту	EN/IEC 60730-1, EN/RC 60730-2-7
Живлячі клеми	A1, A2
Живляча напруга AC/DC, V	220-240 або 24-264
Номінальна частота, Hz	50/60
Споживана потужність, W	1
Чуттєвість до зміни напруги	±10%
Кількість каналів	1
Кількість програм	40
Програми	тижнева, річне та астрономічне
Режими роботи	ручний, автоматичний, святковий, випадковий
Літній/зимовий час	off, автоматична зміна
Похибка часу	≤1s при 20°C
Резерв батареї	3 роки
Кількість контактів	1C/0
Струм контактів A/V, AC1	16/250
Перемкнувача здатність VA/AC1, W/DC	4000/384
Ступінь захисту	IP20
Напруга ізоляції, V	250
Рівень забруднення	3
Електрична зносостійкість	10 ⁵
Механічна зносостійкість	10 ⁶
Перетин провідників, що під'єднуються, mm ²	0.5~1
Момент затиску болтів, Nm	0.5
Кріплення на DIN-рейку	35x7.5
Висота над рівнем моря, m	2 000
Допустима вологість	≤ 50%...40°C
Робоча температура, °C	-20...+55
Температура зберігання, °C	-30...+70



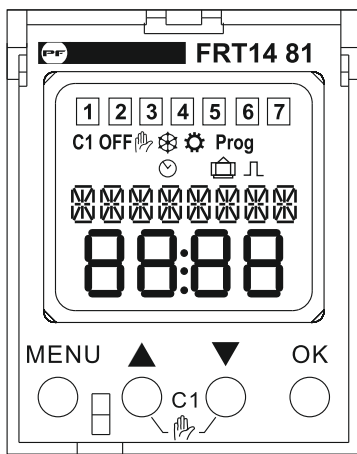

Значення символів


1 2 3 4 5 6 7 - Дні тижня

- C1 - Канал 1
- ON/OFF - Статус реле
- ☉ - Автоматичний режим
- ☞ - Ручний режим
- ⌚ - Імпульсний режим
- 🏠 - Святковий режим
- ❄️ - Зимовий час
- ⚙️ - Літній час
- Prog - Установка програм


Максимальна потужність, якою можна керувати




2300W



2300W



1000W



500W



500W

Warranty



The warranty covers defects in equipment and is valid for 2 years from the date of manufacture. Defective equipment should be returned to the manufacturer.

Replacement or repair of equipment is carried out under the following conditions:

- notification of the enterprise manager;
 - justification of the reasons for returning the equipment by submitting a reclamation in the form of an e-mail letter.
- Warranty obligations occur after an agreement between the buyer and the manager of the enterprise and are considered valid if they are confirmed in the form of a letter and if the company's quality control department has not revealed that the cause of the defect was a violation of the operational standards or inadequate maintenance.

Гарантія



Гарантія поширюється на дефекти устаткування і діє протягом 2 років з дати виготовлення. Несправне обладнання підлягає поверненню. Заміна або ремонт обладнання

проводиться при виконанні наступних умов:

- повідомлення менеджера підприємства;
 - обґрунтування причин повернення обладнання шляхом надання рекламації в формі електронного листа.
- Гарантійні зобов'язання настають після домовленості між покупцем і менеджером підприємства і вважаються дійсними, якщо вони підтверджені у формі листа і якщо відділ контролю якості підприємства не виявив, що причиною дефекту послужило порушення норм експлуатації або ненадлежащее технічне обслуговування.

Гарантія



Гарантія распространяется на дефекты оборудования и действует в течение 2 лет с даты изготовления. Несправное оборудование подлежит возврату. Замена или ремонт

оборудования производится при выполнении следующих условий:

- уведомление менеджера предприятия;
 - обоснование причин возврата оборудования путем предоставления рекламации в форме электронного письма.
- Гарантийные обязательства наступают после договоренности между покупателем и менеджером предприятия и считаются действительными, если они подтверждены в форме письма и если отдел контроля качества предприятия не выявил, что причиной дефекта послужило нарушение норм эксплуатации или ненадлежащее техническое обслуживание.

Garantija



Garantija taikoma produktų defektams 2 metų laikotarpyje nuo pagaminimo datos.

Sugedusi įranga turi būti grąžinama. Įrangos pakeitimas ar remontas atliekamas šiomis sąlygomis:

- su įmonės vadovinko patvirtinimu;
 - nurodyti gražinimo priežastį elektroniniu laišku;
- Garantiiniai įsipareigojimai įsigalioja po susitarimo su pirkėju ir pardavimo vadovinku, jeigu yra patvirtintas laiškas iš kokybės skyriaus, jog nėra instrukcijos naudojimo ir techninės priežiūros pažeidimų.

Gwarancja



Promfaktor udziela gwarancje na Produkty w okresie 2 lat od daty produkcji. Wadliwy sprzet powinien byc zwrócony do producenta. Wymiana lub naprawa urzadzenia nastepuje przy nastepujacych warunkach:

- skontaktowac sie z dystrybutorem lub z przedstawicielem producenta;
 - uzasadnienie powodow zwrotu sprzetu skladajac reklamacje w formie listu e-mail.
- między kupujący a menedżer uznane za ważne, jeśli zostały potwierdzone a firma nie naruszenie ujawione standardy operacyjne lub nieodpowiednia konserwacja.

Garantija



Garantija tiek piemērota uz iekārtu defektiem un ir derīga uz 2 gadiem no izgatavošanas datuma. Bojāta iekārta ir jāatgriez atpakaļ, iekārta apmaiņa vai tās remonts, varēs tikt paveikts, ja būs izpildīti sekojoši noteikumi:

- paziņojums uzņēmuma menedžerim;
 - iekārta atgriešanas lēmest, iesniedzot reklāmcijā elektroniskās vēstules formā.
- Garantijas saistības stājas spēkā pēc norunas starp pircēju un iestādes menedžeri un skaitās derīgas, ja tās apstiprinātas rakstiskā veidā, un ja uzņēmuma kvalitātes kontroles nodaja nav noteikusi, ka kā defekta iemesls ir bijusi ekspluatācijas noru pārkāpumi vai nepietiekama tehniskā apkalpe.



It is necessary to follow the requirements of mounting conditions and exploitation strictly.



Обов'язково дотримуйтеся вимог до умов монтажу та експлуатації.



Griežtai laikytis montavimo ir eksploataavimo sąlygų.



Użytkowanie urządzenia powinno się odbywać zgodnie z warunkami eksploatacji.



Stingri ievērojiet montāžas un ekspluatācijas noteikumu prasības.



Строго соблюдайте требования к условиям монтажа и эксплуатации.



Дата виробництва:

Заводський номер:

Відділ технічного контролю:

Всі технічні характеристики FRT 14 81 в нашому каталозі та офіційному сайті - www.promfactor.com