



Технічні характеристики

Відповідність стандарту IEC 60947-4-1

| Тип пускача | Номинальна напруга силових контактів U _n , V | Напруга ізоляції U _i , V | Умовний тепловий струм (AC-1) I _{th} , A | Номинальний струм (AC-3) I _n , A | Номинальна потужність головних контактів по AC-3 P, kW | | | Номинальна напруга котушки керування U _n , V | Діапазон робочої напруги котушки керування | Потужність спрацювання котушки при U _n , P, W | | Кількість і вид додаткових контактів | Допустима частота операцій, циклів у годину | Електрична зносостійкість AC-3, млн. циклів вкл./відкл | Механічна зносостійкість AC-3, млн. циклів вкл./відкл | Маса, kg |
|-------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------|------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------|
| | | | | | 230V | 400V | 690V | | | Спрацювання | Утримання | | | | | |
| FC 1/6 | ~230/400/690 | 690 | 20 | 6 | 1.5 | 3 | 4 | ~24, 36, 42, 110, 230, 400 | 85-110% U _n | 40 | 7 | 1NO/1NC | 1200 | 1 | 10 | 0.31 |
| FC 1/9 | | | 22 | 9 | 2.2 | 4 | 5.5 | | | 60 | 9 | 1NO/1NC | 1200 | 1 | 10 | 0.31 |
| FC 1/10 | | | 23 | 10 | 2.5 | 4.5 | 6 | | | 60 | 9 | 1NO/1NC | 1200 | 1 | 10 | 0.31 |
| FC 1/12 | | | 24 | 12 | 3 | 5.5 | 7.5 | | | 60 | 9 | 1NO/1NC | 1200 | 1 | 10 | 0.31 |
| FC 1/16 | | | 28 | 16 | 4 | 7.5 | 11 | | | 60 | 9 | 1NO/1NC | 1200 | 1 | 10 | 0.31 |
| FC 1/18 | | | 30 | 18 | 5 | 8.5 | 13 | | | 60 | 9 | 1NO/1NC | 1200 | 1 | 10 | 0.31 |
| FC 2/25 | | | 45 | 25 | 6 | 11 | 15 | | | 122 | 12 | 1NO/1NC | 1200 | 1 | 10 | 0.54 |
| FC 3/32 | | | 55 | 32 | 8 | 15 | 18.5 | | | 122 | 12 | 1NO/1NC | 1200 | 0.8 | 8 | 0.65 |
| FC 3/40 | | | 70 | 40 | 11 | 18.6 | 22 | | | 175 | 20 | 1NO+1NC | 1200 | 0.6 | 8 | 1.1 |
| FC 4/40 | | | 70 | 40 | 11 | 18.6 | 22 | | | 175 | 20 | 1NO+1NC | 1200 | 0.6 | 8 | 1.1 |
| FC 4/50 | | | 100 | 50 | 15 | 22 | 30 | | | 175 | 20 | 1NO+1NC | 1200 | 0.6 | 8 | 1.1 |
| FC 4/63 | | | 115 | 63 | 18.5 | 30 | 37 | | | 175 | 20 | 1NO+1NC | 1200 | 0.6 | 8 | 1.1 |
| FC 4/65 | | | 115 | 65 | 18.5 | 30 | 37 | | | 175 | 20 | 1NO+1NC | 1200 | 0.6 | 8 | 1.1 |
| FC 4/75 | | | 125 | 75 | 22 | 37 | 45 | | | 175 | 20 | 1NO+1NC | 1200 | 0.6 | 8 | 1.1 |
| FC 4/80 | | | 80 | 80 | 22 | 37 | 55 | | | 175 | 20 | 1NO+1NC | 1200 | 0.6 | 8 | 1.1 |
| FC 5/63 | | | 80 | 63 | 18.5 | 30 | 55 | | | 450 | 55 | 4NO+2NC | 1200 | 1.2 | 10 | 2.65 |
| FC 5/80 | | | 80 | 80 | 22 | 37 | 55 | | | 450 | 55 | 4NO+2NC | 1200 | 1.2 | 10 | 2.65 |
| FC 5/100 | | | 125 | 100 | 30 | 45 | 75 | | | 450 | 55 | 4NO+2NC | 1200 | 1.2 | 10 | 2.65 |
| FC 5/125 | | | 125 | 125 | 37 | 55 | 75 | | | 450 | 55 | 4NO+2NC | 1200 | 1.2 | 10 | 2.65 |
| FC 6/160 | | | 265 | 160 | 45 | 75 | 110 | | | 880 | 88 | 4NO+2NC | 1200 | 1.2 | 10 | 5.2 |
| FC 6/200 | | | 265 | 200 | 55 | 90 | 110 | | | 880 | 88 | 4NO+2NC | 1200 | 1.2 | 10 | 5.2 |
| FC 6/250 | | | 265 | 250 | 75 | 132 | 110 | | | 880 | 88 | 4NO+2NC | 1200 | 1.2 | 10 | 5.2 |
| FC 6/265 | | | 265 | 265 | 85 | 147 | 110 | | | 880 | 88 | 4NO+2NC | 600 | 0.6 | 6 | 10.05 |
| FC 7/315 | | | 500 | 315 | 90 | 160 | 300 | | | 1170 | 152 | 4NO+2NC | 600 | 0.6 | 6 | 10.05 |
| FC 7/400 | | | 500 | 400 | 110 | 220 | 300 | | | 1170 | 152 | 4NO+2NC | 600 | 0.6 | 6 | 10.05 |
| FC 7/500 | | | 500 | 500 | 150 | 280 | 300 | | | 1170 | 170 | 4NO+2NC | 600 | 0.3 | 3 | 10.05 |

| Перетин провідників що під'єднуються, mm | 2 | FC1 | FC2 | FC3 | FC4 | FC5 | FC6 | FC7 |
|------------------------------------------|---|-----|-----|--------|--------|-------|-------|-------|
| Головних контактів | | 1-4 | 1-4 | 2.5-16 | 2.5-16 | - | - | - |
| Допоміжних контактів | | 1-4 | 1-4 | 1-2.5 | 1-2.5 | 1-2.5 | 1-2.5 | 1-2.5 |



Магнітні пускачі FC

FC2 1NC



| Код замовлення | Повне найменування | Пакування, рс | | Маса бруто, kg | | |
|----------------|------------------------------------------|---------------|------|----------------|----------|------|
| | | Упаковка | Ящик | Одиниця | Упаковка | Ящик |
| FC21025110 | Магнітний пускач FC-2/25A кот.AC110V 1NC | 1 | 40 | 0,560 | 0,560 | 22,4 |
| FC21025230 | Магнітний пускач FC-2/25A кот.AC230V 1NC | 1 | 40 | 0,560 | 0,560 | 22,4 |
| FC21025024 | Магнітний пускач FC-2/25A кот.AC24V 1NC | 1 | 40 | 0,560 | 0,560 | 22,4 |
| FC21025036 | Магнітний пускач FC-2/25A кот.AC36V 1NC | 1 | 40 | 0,560 | 0,560 | 22,4 |
| FC21025400 | Магнітний пускач FC-2/25A кот.AC400V 1NC | 1 | 40 | 0,560 | 0,560 | 22,4 |
| FC21025042 | Магнітний пускач FC-2/25A кот.AC42V 1NC | 1 | 40 | 0,560 | 0,560 | 22,4 |
| FC21025048 | Магнітний пускач FC-2/25A кот.AC48V 1NC | 1 | 40 | 0,560 | 0,560 | 22,4 |

FC2 1NO



| | | | | | | |
|------------|------------------------------------------|---|----|-------|-------|------|
| FC20025110 | Магнітний пускач FC-2/25A кот.AC110V 1NO | 1 | 40 | 0,560 | 0,560 | 22,4 |
| FC20025230 | Магнітний пускач FC-2/25A кот.AC230V 1NO | 1 | 40 | 0,560 | 0,560 | 22,4 |
| FC20025024 | Магнітний пускач FC-2/25A кот.AC24V 1NO | 1 | 40 | 0,560 | 0,560 | 22,4 |
| FC20025036 | Магнітний пускач FC-2/25A кот.AC36V 1NO | 1 | 40 | 0,560 | 0,560 | 22,4 |
| FC20025400 | Магнітний пускач FC-2/25A кот.AC400V 1NO | 1 | 40 | 0,560 | 0,560 | 22,4 |
| FC20025042 | Магнітний пускач FC-2/25A кот.AC42V 1NO | 1 | 40 | 0,560 | 0,560 | 22,4 |
| FC20025048 | Магнітний пускач FC-2/25A кот.AC48V 1NO | 1 | 40 | 0,560 | 0,560 | 22,4 |

FC3 1NC



| | | | | | | |
|------------|------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| FC31032110 | Магнітний пускач FC-3/32A кот.AC110V 1NC | 0,560 | 0,560 | 0,560 | 0,560 | 0,560 |
| FC31032230 | Магнітний пускач FC-3/32A кот.AC230V 1NC | 0,560 | 0,560 | 0,560 | 0,560 | 0,560 |
| FC31032024 | Магнітний пускач FC-3/32A кот.AC24V 1NC | 0,560 | 0,560 | 0,560 | 0,560 | 0,560 |
| FC31032036 | Магнітний пускач FC-3/32A кот.AC36V 1NC | 0,560 | 0,560 | 0,560 | 0,560 | 0,560 |
| FC31032400 | Магнітний пускач FC-3/32A кот.AC400V 1NC | 0,560 | 0,560 | 0,560 | 0,560 | 0,560 |
| FC31032042 | Магнітний пускач FC-3/32A кот.AC42V 1NC | 0,560 | 0,560 | 0,560 | 0,560 | 0,560 |
| FC31040110 | Магнітний пускач FC-3/40A кот.AC110V 1NC | 0,560 | 0,560 | 0,560 | 0,560 | 0,560 |
| FC31040230 | Магнітний пускач FC-3/40A кот.AC230V 1NC | 0,560 | 0,560 | 0,560 | 0,560 | 0,560 |
| FC31040024 | Магнітний пускач FC-3/40A кот.AC24V 1NC | 0,560 | 0,560 | 0,560 | 0,560 | 0,560 |
| FC31040036 | Магнітний пускач FC-3/40A кот.AC36V 1NC | 0,560 | 0,560 | 0,560 | 0,560 | 0,560 |
| FC31040400 | Магнітний пускач FC-3/40A кот.AC400V 1NC | 0,560 | 0,560 | 0,560 | 0,560 | 0,560 |
| FC31040042 | Магнітний пускач FC-3/40A кот.AC42V 1NC | 0,560 | 0,560 | 0,560 | 0,560 | 0,560 |
| FC31040048 | Магнітний пускач FC-3/40A кот.AC48V 1NC | 0,560 | 0,560 | 0,560 | 0,560 | 0,560 |

FC3 1NO



| | | | | | | |
|------------|------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| FC30032110 | Магнітний пускач FC-3/32A кот.AC110V 1NO | 0,560 | 0,560 | 0,560 | 0,560 | 0,560 |
| FC30032230 | Магнітний пускач FC-3/32A кот.AC230V 1NO | 0,560 | 0,560 | 0,560 | 0,560 | 0,560 |
| FC30032024 | Магнітний пускач FC-3/32A кот.AC24V 1NO | 0,560 | 0,560 | 0,560 | 0,560 | 0,560 |
| FC30032036 | Магнітний пускач FC-3/32A кот.AC36V 1NO | 0,560 | 0,560 | 0,560 | 0,560 | 0,560 |
| FC30032400 | Магнітний пускач FC-3/32A кот.AC400V 1NO | 0,560 | 0,560 | 0,560 | 0,560 | 0,560 |
| FC30032042 | Магнітний пускач FC-3/32A кот.AC42V 1NO | 0,560 | 0,560 | 0,560 | 0,560 | 0,560 |
| FC30040110 | Магнітний пускач FC-3/40A кот.AC110V 1NO | 0,560 | 0,560 | 0,560 | 0,560 | 0,560 |
| FC30040024 | Магнітний пускач FC-3/40A кот.AC24V 1NO | 0,560 | 0,560 | 0,560 | 0,560 | 0,560 |
| FC30040230 | Магнітний пускач FC-3/40A кот.AC230V 1NO | 0,560 | 0,560 | 0,560 | 0,560 | 0,560 |
| FC30040036 | Магнітний пускач FC-3/40A кот.AC36V 1NO | 0,560 | 0,560 | 0,560 | 0,560 | 0,560 |
| FC30040400 | Магнітний пускач FC-3/40A кот.AC400V 1NO | 0,560 | 0,560 | 0,560 | 0,560 | 0,560 |
| FC30040042 | Магнітний пускач FC-3/40A кот.AC42V 1NO | 0,560 | 0,560 | 0,560 | 0,560 | 0,560 |
| FC30040048 | Магнітний пускач FC-3/40A кот.AC48V 1NO | 0,560 | 0,560 | 0,560 | 0,560 | 0,560 |

FC4 1NO+1NC



| Код замовлення | Повне найменування | Пакування, рс | | Маса бруutto, кг | | |
|----------------|----------------------------------------------|---------------|------|------------------|----------|------|
| | | Упаковка | Ящик | Одиниця | Упаковка | Ящик |
| FC40040110 | Магнітний пускач FC-4/40A кот.AC110V 1NO+1NC | 1 | 20 | 1,150 | 1,150 | 23 |
| FC40040230 | Магнітний пускач FC-4/40A кот.AC230V 1NO+1NC | 1 | 20 | 1,150 | 1,150 | 23 |
| FC40040024 | Магнітний пускач FC-4/40A кот.AC24V 1NO+1NC | 1 | 20 | 1,150 | 1,150 | 23 |
| FC40040036 | Магнітний пускач FC-4/40A кот.AC36V 1NO+1NC | 1 | 20 | 1,150 | 1,150 | 23 |
| FC40040400 | Магнітний пускач FC-4/40A кот.AC400V 1NO+1NC | 1 | 20 | 1,150 | 1,150 | 23 |
| FC40040042 | Магнітний пускач FC-4/40A кот.AC42V 1NO+1NC | 1 | 20 | 1,150 | 1,150 | 23 |
| FC40040048 | Магнітний пускач FC-4/40A кот.AC48V 1NO+1NC | 1 | 20 | 1,150 | 1,150 | 23 |
| FC40050110 | Магнітний пускач FC-4/50A кот.AC110V 1NO+1NC | 1 | 20 | 1,150 | 1,150 | 23 |
| FC40050230 | Магнітний пускач FC-4/50A кот.AC230V 1NO+1NC | 1 | 20 | 1,150 | 1,150 | 23 |
| FC40050024 | Магнітний пускач FC-4/50A кот.AC24V 1NO+1NC | 1 | 20 | 1,150 | 1,150 | 23 |
| FC40050036 | Магнітний пускач FC-4/50A кот.AC36V 1NO+1NC | 1 | 20 | 1,150 | 1,150 | 23 |
| FC40050400 | Магнітний пускач FC-4/50A кот.AC400V 1NO+1NC | 1 | 20 | 1,150 | 1,150 | 23 |
| FC40050042 | Магнітний пускач FC-4/50A кот.AC42V 1NO+1NC | 1 | 20 | 1,150 | 1,150 | 23 |
| FC40063110 | Магнітний пускач FC-4/63A кот.AC110V 1NO+1NC | 1 | 20 | 1,150 | 1,150 | 23 |
| FC40063230 | Магнітний пускач FC-4/63A кот.AC230V 1NO+1NC | 1 | 20 | 1,150 | 1,150 | 23 |
| FC40063024 | Магнітний пускач FC-4/63A кот.AC24V 1NO+1NC | 1 | 20 | 1,150 | 1,150 | 23 |
| FC40063036 | Магнітний пускач FC-4/63A кот.AC36V 1NO+1NC | 1 | 20 | 1,150 | 1,150 | 23 |
| FC40063400 | Магнітний пускач FC-4/63A кот.AC400V 1NO+1NC | 1 | 20 | 1,150 | 1,150 | 23 |
| FC40063042 | Магнітний пускач FC-4/63A кот.AC42V 1NO+1NC | 1 | 20 | 1,150 | 1,150 | 23 |
| FC40063048 | Магнітний пускач FC-4/63A кот.AC48V 1NO+1NC | 1 | 20 | 1,150 | 1,150 | 23 |
| FC40065110 | Магнітний пускач FC-4/65A кот.AC110V 1NO+1NC | 1 | 20 | 1,150 | 1,150 | 23 |
| FC40065230 | Магнітний пускач FC-4/65A кот.AC230V 1NO+1NC | 1 | 20 | 1,150 | 1,150 | 23 |
| FC40065024 | Магнітний пускач FC-4/65A кот.AC24V 1NO+1NC | 1 | 20 | 1,150 | 1,150 | 23 |
| FC40065036 | Магнітний пускач FC-4/65A кот.AC36V 1NO+1NC | 1 | 20 | 1,150 | 1,150 | 23 |
| FC40065400 | Магнітний пускач FC-4/65A кот.AC400V 1NO+1NC | 1 | 20 | 1,150 | 1,150 | 23 |
| FC40065042 | Магнітний пускач FC-4/65A кот.AC42V 1NO+1NC | 1 | 20 | 1,150 | 1,150 | 23 |
| FC40065048 | Магнітний пускач FC-4/65A кот.AC48V 1NO+1NC | 1 | 20 | 1,150 | 1,150 | 23 |
| FC40075110 | Магнітний пускач FC-4/75A кот.AC110V 1NO+1NC | 1 | 20 | 1,150 | 1,150 | 23 |
| FC40075230 | Магнітний пускач FC-4/75A кот.AC230V 1NO+1NC | 1 | 20 | 1,150 | 1,150 | 23 |
| FC40075024 | Магнітний пускач FC-4/75A кот.AC24V 1NO+1NC | 1 | 20 | 1,150 | 1,150 | 23 |
| FC40075036 | Магнітний пускач FC-4/75A кот.AC36V 1NO+1NC | 1 | 20 | 1,150 | 1,150 | 23 |
| FC40075400 | Магнітний пускач FC-4/75A кот.AC400V 1NO+1NC | 1 | 20 | 1,150 | 1,150 | 23 |
| FC40075042 | Магнітний пускач FC-4/75A кот.AC42V 1NO+1NC | 1 | 20 | 1,150 | 1,150 | 23 |
| FC40080230 | Магнітний пускач FC-4/80A кот.AC230V 1NO+1NC | 1 | 20 | 1,150 | 1,150 | 23 |
| FC40080400 | Магнітний пускач FC-4/80A кот.AC400V 1NO+1NC | 1 | 20 | 1,150 | 1,150 | 23 |

FC5 4NO+2NC



| | | | | | | |
|------------|-----------------------------------------------|---|---|-------|-------|------|
| FC50100110 | Магнітний пускач FC-5/100A кот.AC110V 4NO+2NC | 1 | 6 | 2,850 | 2,850 | 17,1 |
| FC50100230 | Магнітний пускач FC-5/100A кот.AC230V 4NO+2NC | 1 | 6 | 2,850 | 2,850 | 17,1 |
| FC50100024 | Магнітний пускач FC-5/100A кот.AC24V 4NO+2NC | 1 | 6 | 2,850 | 2,850 | 17,1 |
| FC50100036 | Магнітний пускач FC-5/100A кот.AC36V 4NO+2NC | 1 | 6 | 2,850 | 2,850 | 17,1 |
| FC50100400 | Магнітний пускач FC-5/100A кот.AC400V 4NO+2NC | 1 | 6 | 2,850 | 2,850 | 17,1 |
| FC50125110 | Магнітний пускач FC-5/125A кот.AC110V 4NO+2NC | 1 | 6 | 2,850 | 2,850 | 17,1 |
| FC50125230 | Магнітний пускач FC-5/125A кот.AC230V 4NO+2NC | 1 | 6 | 2,850 | 2,850 | 17,1 |
| FC50125036 | Магнітний пускач FC-5/125A кот.AC36V 4NO+2NC | 1 | 6 | 2,850 | 2,850 | 17,1 |
| FC50125400 | Магнітний пускач FC-5/125A кот.AC400V 4NO+2NC | 1 | 6 | 2,850 | 2,850 | 17,1 |
| FC50063110 | Магнітний пускач FC-5/63A кот.AC110V 4NO+2NC | 1 | 6 | 2,850 | 2,850 | 17,1 |
| FC50063230 | Магнітний пускач FC-5/63A кот.AC230V 4NO+2NC | 1 | 6 | 2,850 | 2,850 | 17,1 |
| FC50063400 | Магнітний пускач FC-5/63A кот.AC400V 4NO+2NC | 1 | 6 | 2,850 | 2,850 | 17,1 |
| FC50080110 | Магнітний пускач FC-5/80A кот.AC110V 4NO+2NC | 1 | 6 | 2,850 | 2,850 | 17,1 |
| FC50080230 | Магнітний пускач FC-5/80A кот.AC230V 4NO+2NC | 1 | 6 | 2,850 | 2,850 | 17,1 |
| FC50080024 | Магнітний пускач FC-5/80A кот.AC24V 4NO+2NC | 1 | 6 | 2,850 | 2,850 | 17,1 |
| FC50080036 | Магнітний пускач FC-5/80A кот.AC36V 4NO+2NC | 1 | 6 | 2,850 | 2,850 | 17,1 |
| FC50080400 | Магнітний пускач FC-5/80A кот.AC400V 4NO+2NC | 1 | 6 | 2,850 | 2,850 | 17,1 |


Магнітні пускачі FC

FC6 4NO+2NC




| Код замовлення | Повне найменування | Пакування, pcs | | Маса брутто, kg | | |
|----------------|-----------------------------------------------|----------------|------|-----------------|----------|-------|
| | | Упаковка | Ящик | Одиниця | Упаковка | Ящик |
| FC60160110 | Магнітний пускач FC-6/160A кот.AC110V 4NO+2NC | 1 | 4 | 5,650 | 5,650 | 22,60 |
| FC60160230 | Магнітний пускач FC-6/160A кот.AC230V 4NO+2NC | 1 | 4 | 5,650 | 5,650 | 22,60 |
| FC60160036 | Магнітний пускач FC-6/160A кот.AC36V 4NO+2NC | 1 | 4 | 5,650 | 5,650 | 22,60 |
| FC60160400 | Магнітний пускач FC-6/160A кот.AC400V 4NO+2NC | 1 | 4 | 5,650 | 5,650 | 22,60 |
| FC60185230 | Магнітний пускач FC-6/185A кот.AC230V 4NO+2NC | 1 | 4 | 5,650 | 5,650 | 22,60 |
| FC60200110 | Магнітний пускач FC-6/200A кот.AC110V 4NO+2NC | 1 | 4 | 5,650 | 5,650 | 22,60 |
| FC60200230 | Магнітний пускач FC-6/200A кот.AC230V 4NO+2NC | 1 | 4 | 5,650 | 5,650 | 22,60 |
| FC60200400 | Магнітний пускач FC-6/200A кот.AC400V 4NO+2NC | 1 | 4 | 5,650 | 5,650 | 22,60 |
| FC60225230 | Магнітний пускач FC-6/225A кот.AC230V 4NO+2NC | 1 | 4 | 5,650 | 5,650 | 22,60 |
| FC60250110 | Магнітний пускач FC-6/250A кот.AC110V 4NO+2NC | 1 | 4 | 5,650 | 5,650 | 22,60 |
| FC60250230 | Магнітний пускач FC-6/250A кот.AC230V 4NO+2NC | 1 | 4 | 5,650 | 5,650 | 22,60 |
| FC60250400 | Магнітний пускач FC-6/250A кот.AC400V 4NO+2NC | 1 | 4 | 5,650 | 5,650 | 22,60 |
| FC60265110 | Магнітний пускач FC-6/265A кот.AC110V 4NO+2NC | 1 | 4 | 5,650 | 5,650 | 22,60 |
| FC60265230 | Магнітний пускач FC-6/265A кот.AC230V 4NO+2NC | 1 | 4 | 5,650 | 5,650 | 22,60 |
| FC60265400 | Магнітний пускач FC-6/265A кот.AC400V 4NO+2NC | 1 | 4 | 5,650 | 5,650 | 22,60 |

FC7 4NO+2NC




| | | | | | | |
|------------|-----------------------------------------------|---|---|--------|--------|--------|
| FC70315110 | Магнітний пускач FC-7/315A кот.AC110V 4NO+2NC | 1 | 2 | 10,970 | 10,970 | 21,940 |
| FC70315230 | Магнітний пускач FC-7/315A кот.AC230V 4NO+2NC | 1 | 2 | 10,970 | 10,970 | 21,940 |
| FC70315400 | Магнітний пускач FC-7/315A кот.AC400V 4NO+2NC | 1 | 2 | 10,970 | 10,970 | 21,940 |
| FC70400230 | Магнітний пускач FC-7/400A кот.AC230V 4NO+2NC | 1 | 2 | 10,970 | 10,970 | 21,940 |
| FC70400400 | Магнітний пускач FC-7/400A кот.AC400V 4NO+2NC | 1 | 2 | 10,970 | 10,970 | 21,940 |
| FC70500110 | Магнітний пускач FC-7/500A кот.AC110V 4NO+2NC | 1 | 2 | 10,970 | 10,970 | 21,940 |
| FC70500230 | Магнітний пускач FC-7/500A кот.AC230V 4NO+2NC | 1 | 2 | 10,970 | 10,970 | 21,940 |
| FC70500400 | Магнітний пускач FC-7/500A кот.AC400V 4NO+2NC | 1 | 2 | 10,970 | 10,970 | 21,940 |


Додаткові контакти фронтального виконання для магнітних пускачів FC1-4

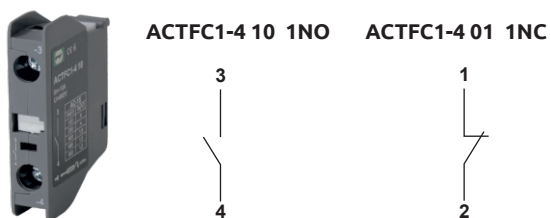

Додаткові контакти бічного виконання для магнітних пускачів FC4

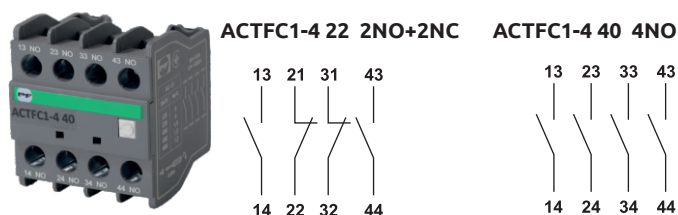

Додаткові контакти бічного виконання для магнітних пускачів FC1-4

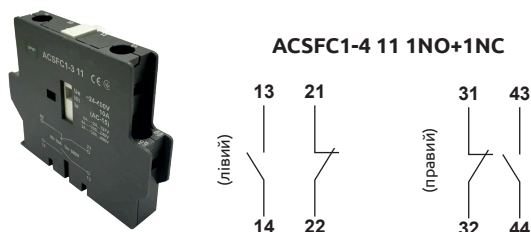


Код замовлення

Найменування

Спосіб встановлення

| Код замовлення | Найменування | Спосіб встановлення |
|----------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| ACTFC1401 | Додатковий контакт фронтального виконання NC до FC1-4 ACTFC1-4 01 | Верхній (фронтальний) |
| ACTFC1410 | Додатковий контакт фронтального виконання NO до FC1-4 ACTFC1-4 10 | Верхній (фронтальний) |
| ACTFC1422 | Додатковий контакт фронтального виконання 2NO+2NC до FC1-4 ACTFC1-4 22 | Верхній (фронтальний) |
| ACTFC1440 | Додатковий контакт фронтального виконання 4NO до FC1-4 ACTFC1-4 40 | Верхній (фронтальний) |
| ACSFC1411 | Додатковий контакт бічного виконання NC+NO для FC1-4 ACSFC1-4 11 | Бічний |

Монтаж та підключення додаткового обладнання до магнітних пускачів FC

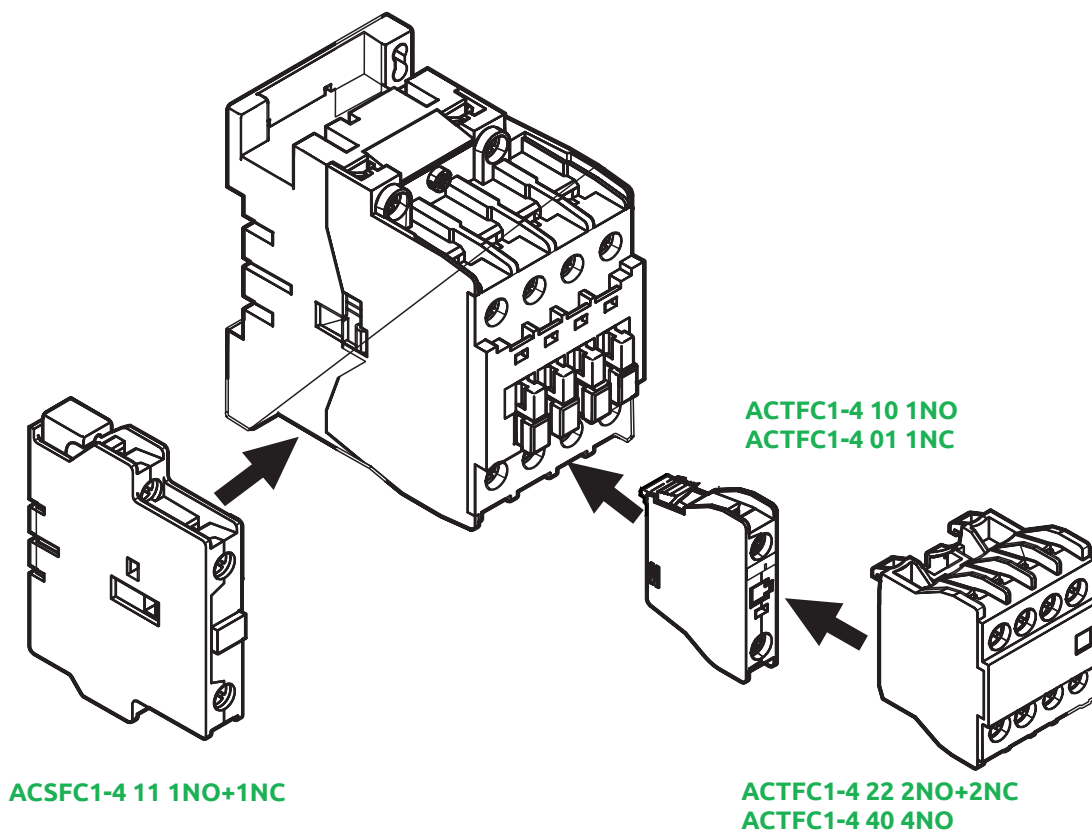

FC



Котушки керування Rit до магнітних пускачів FC

Керування пускачем здійснюється за допомогою котушки керування змінного струму напругою 24, 36, 42, 110, 230, 400V.



RitFC1

| Код замовлення | Повне найменування | Пакування, pcs | | Маса брутто, kg | | |
|----------------|-----------------------------------|----------------|------|-----------------|----------|-------|
| | | Упаковка | Ящик | Одиниця | Упаковка | Ящик |
| RitFC1110 | Котушка керування Rit до FC1 110V | 1 | 1 | 0,080 | 0,080 | 0,080 |
| RitFC1230 | Котушка керування Rit до FC1 230V | 1 | 1 | 0,080 | 0,080 | 0,080 |
| RitFC1024 | Котушка керування Rit до FC1 24V | 1 | 1 | 0,080 | 0,080 | 0,080 |
| RitFC1036 | Котушка керування Rit до FC1 36V | 1 | 1 | 0,080 | 0,080 | 0,080 |
| RitFC1400 | Котушка керування Rit до FC1 400V | 1 | 1 | 0,080 | 0,080 | 0,080 |
| RitFC1042 | Котушка керування Rit до FC1 42V | 1 | 1 | 0,080 | 0,080 | 0,080 |

RitFC2

| | | | | | | |
|-----------|-----------------------------------|---|---|-------|-------|-------|
| RitFC2110 | Котушка керування Rit до FC2 110V | 1 | 1 | 0,110 | 0,110 | 0,110 |
| RitFC2230 | Котушка керування Rit до FC2 230V | 1 | 1 | 0,110 | 0,110 | 0,110 |
| RitFC2024 | Котушка керування Rit до FC2 24V | 1 | 1 | 0,110 | 0,110 | 0,110 |
| RitFC2036 | Котушка керування Rit до FC2 36V | 1 | 1 | 0,110 | 0,110 | 0,110 |
| RitFC2400 | Котушка керування Rit до FC2 400V | 1 | 1 | 0,110 | 0,110 | 0,110 |
| RitFC2042 | Котушка керування Rit до FC2 42V | 1 | 1 | 0,110 | 0,110 | 0,110 |

RitFC3

| | | | | | | |
|-----------|-----------------------------------|---|---|-------|-------|-------|
| RitFC3110 | Котушка керування Rit до FC3 110V | 1 | 1 | 0,120 | 0,120 | 0,120 |
| RitFC3230 | Котушка керування Rit до FC3 230V | 1 | 1 | 0,120 | 0,120 | 0,120 |
| RitFC3024 | Котушка керування Rit до FC3 24V | 1 | 1 | 0,120 | 0,120 | 0,120 |
| RitFC3036 | Котушка керування Rit до FC3 36V | 1 | 1 | 0,120 | 0,120 | 0,120 |
| RitFC3400 | Котушка керування Rit до FC3 400V | 1 | 1 | 0,120 | 0,120 | 0,120 |
| RitFC3042 | Котушка керування Rit до FC3 42V | 1 | 1 | 0,120 | 0,120 | 0,120 |

RitFC4

| | | | | | | |
|-----------|-----------------------------------|---|---|-------|-------|-------|
| RitFC4110 | Котушка керування Rit до FC4 110V | 1 | 1 | 0,120 | 0,120 | 0,120 |
| RitFC4230 | Котушка керування Rit до FC4 230V | 1 | 1 | 0,120 | 0,120 | 0,120 |
| RitFC4024 | Котушка керування Rit до FC4 24V | 1 | 1 | 0,120 | 0,120 | 0,120 |
| RitFC4036 | Котушка керування Rit до FC4 36V | 1 | 1 | 0,120 | 0,120 | 0,120 |
| RitFC4400 | Котушка керування Rit до FC4 400V | 1 | 1 | 0,120 | 0,120 | 0,120 |
| RitFC4042 | Котушка керування Rit до FC4 42V | 1 | 1 | 0,120 | 0,120 | 0,120 |
| RitFC4048 | Котушка керування Rit до FC4 48V | 1 | 1 | 0,120 | 0,120 | 0,120 |

RitFC5

| | | | | | | |
|-----------|-----------------------------------|---|---|-------|-------|-------|
| RitFC5110 | Котушка керування Rit до FC5 110V | 1 | 1 | 0,290 | 0,290 | 0,290 |
| RitFC5230 | Котушка керування Rit до FC5 230V | 1 | 1 | 0,290 | 0,290 | 0,290 |
| RitFC5024 | Котушка керування Rit до FC5 24V | 1 | 1 | 0,290 | 0,290 | 0,290 |
| RitFC5036 | Котушка керування Rit до FC5 36V | | | 0,290 | 0,000 | 0,000 |
| RitFC5400 | Котушка керування Rit до FC5 400V | 1 | 1 | 0,290 | 0,290 | 0,290 |

RitFC6

| | | | | | | |
|-----------|-----------------------------------|---|---|-------|-------|-------|
| RitFC6110 | Котушка керування Rit до FC6 110V | 1 | 1 | 0,430 | 0,430 | 0,430 |
| RitFC6230 | Котушка керування Rit до FC6 230V | 1 | 1 | 0,430 | 0,430 | 0,430 |
| RitFC6400 | Котушка керування Rit до FC6 400V | 1 | 1 | 0,430 | 0,430 | 0,430 |

RitFC7

| | | | | | | |
|-----------|-----------------------------------|---|---|-------|-------|-------|
| RitFC7110 | Котушка керування Rit до FC7 110V | 1 | 1 | 0,850 | 0,850 | 0,850 |
| RitFC7230 | Котушка керування Rit до FC7 230V | 1 | 1 | 0,850 | 0,850 | 0,850 |
| RitFC7400 | Котушка керування Rit до FC7 400V | 1 | 1 | 0,850 | 0,850 | 0,850 |

