


IP 67

Магнитные пускатели ПММ-1... ПММ-4 (6-75А) в пластиковой оболочке



Предприятие ООО “Промфактор” предлагает магнитные пускатели серии ПММ в оболочке из термостойкого пластика со степенью защиты IP-67 и возможностью комплектации:


Габаритные размеры оболочек.

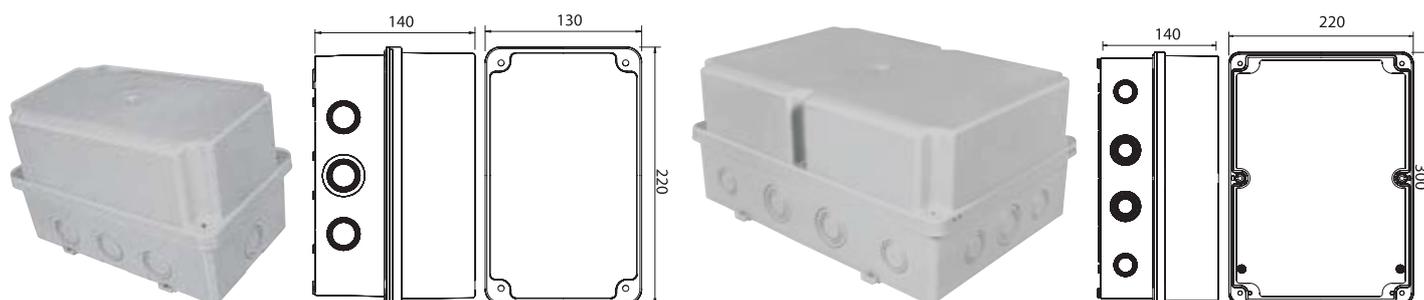


Предлагаются варианты комплектации:



- Магнитный пускатель ПММ1...ПММ4
(6, 9, 12, 16, 25, 32, 40, 50, 63, 75А)
без теплового реле и кнопок, не реверсивный




- Магнитный пускатель ПММ1...ПММ4
(6, 9, 12, 16, 25, 32, 40, 50, 63, 75А)
без теплового реле, не реверсивный
с кнопками “ПУСК-СТОП”




- Магнитный пускатель ПММ (6, 9, 12, 16, 25, 32, 40, 50, 63, 75А)
без кнопок “ПУСК-СТОП”, не реверсивный
с тепловым реле





- Магнитный пускатель ПММ (6, 9, 12, 16, 25, 32, 40, 50, 63, 75А)
не реверсивный
с кнопками “ПУСК-СТОП” и тепловым реле

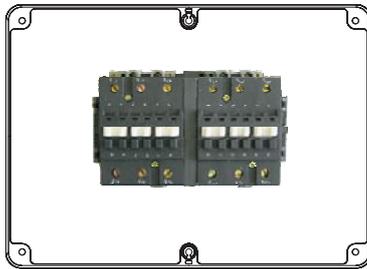


- Магнитный пускатель
ПММ1...ПММ4 (6, 9, 12, 16,
25, 32, 40, 50, 63, 75А)
без теплового реле и кнопок
реверсивный

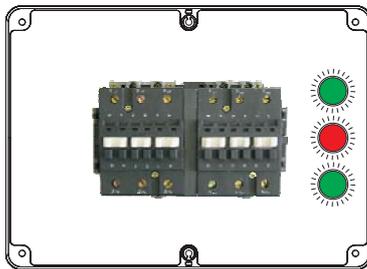

- Магнитный пускатель
ПММ1...ПММ4 (6, 9, 12, 16,
25, 32, 40, 50, 63, 75А)
без теплового реле
реверсивный с кнопками
“ПУСК1-СТОП-ПУСК2”

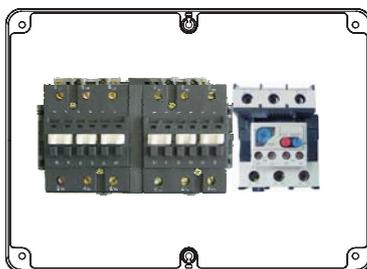

- Магнитный пускатель
ПММ1...ПММ4 (6, 9, 12, 16,
25, 32, 40, 50, 63, 75А)
без кнопок
с тепловым реле,
реверсивный

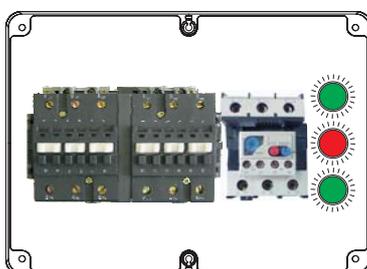

- Магнитный пускатель
ПММ1...ПММ4 (6, 9, 12, 16,
25, 32, 40, 50, 63, 75А)
с кнопками “ПУСК1-СТОП-
ПУСК2”, тепловым реле,
реверсивный