max 500A



Технічні характеристики

Відповідність стандарту IEC 60947-4-1

Тип пускача	Номінальна напруга силових контактів Un, V	Напруга ізоляції Ui, V	Умовний тепловий струм (AC-1) I_{th}, A	Номінальний струм (AC-3) In, A	Номінальна потужність головних контактів по AC-3 P, kW			Номінальна напруга котушки керування Un, V	Діапазон робочої напруги котушки керування	Потужність спрацювання котушки при Un, P, W		Кількість і вид додаткових контактів	Допустима частота операцій, циклів у годину	Електрична зносостійкість AC-3, млн. циклів вкл./відкл	Механічна зносостійкість AC-3, млн. циклів вкл./відкл	Маса, kg
					230V	400V	690V			Спрацю-вання	Утри-мання					
FC 1/6	~230/400/690	690	20	6	1.5	3	4	~24, 36, 42, 110, 230, 400	85-110% Un	40	7	1NO/1NC	1200	1	10	0.31
FC 1/9			22	9	2.2	4	5.5			60	9	1NO/1NC	1200	1	10	0.31
FC 1/10			23	10	2.5	4.5	6			60	9	1NO/1NC	1200	1	10	0.31
FC 1/12			24	12	3	5.5	7.5			60	9	1NO/1NC	1200	1	10	0.31
FC 1/16			28	16	4	7.5	11			60	9	1NO/1NC	1200	1	10	0.31
FC 1/18			30	18	5	8.5	13			60	9	1NO/1NC	1200	1	10	0.31
FC 2/25			45	25	6	11	15			122	12	1NO/1NC	1200	1	10	0.54
FC 3/32			55	32	8	15	18.5			122	12	1NO/1NC	1200	0.8	8	0.65
FC 3/40			70	40	11	18.6	22			175	20	1NO+1NC	1200	0.6	8	1.1
FC 4/40			70	40	11	18.6	22			175	20	1NO+1NC	1200	0.6	8	1.1
FC 4/50			100	50	15	22	30			175	20	1NO+1NC	1200	0.6	8	1.1
FC 4/63			115	63	18.5	30	37			175	20	1NO+1NC	1200	0.6	8	1.1
FC 4/65			115	65	18.5	30	37			175	20	1NO+1NC	1200	0.6	8	1.1
FC 4/75		1140	125	75	22	37	45			175	20	1NO+1NC	1200	0.6	8	1.1
FC 4/80			80	80	22	37	55			175	20	1NO+1NC	1200	0.6	8	1.1
FC 5/63			80	63	18.5	30	55			450	55	4NO+2NC	1200	1.2	10	2.65
FC 5/80			80	80	22	37	55			450	55	4NO+2NC	1200	1.2	10	2.65
FC 5/100			125	100	30	45	75	~110, 230, 400		450	55	4NO+2NC	1200	1.2	10	2.65
FC 5/125			125	125	37	55	75			450	55	4NO+2NC	1200	1.2	10	2.65
FC 6/160			265	160	45	75	110			880	88	4NO+2NC	1200	1.2	10	5.2
FC 6/200			265	200	55	90	110			880	88	4NO+2NC	1200	1.2	10	5.2
FC 6/250			265	250	75	132	110			880	88	4NO+2NC	1200	1.2	10	5.2
FC 6/265			265	265	85	147	110			880	88	4NO+2NC	600	0.6	6	10.05
FC 7/315			500	315	90	160	300			1170	152	4NO+2NC	600	0.6	6	10.05
FC 7/400			500	400	110	220	300			1170	152	4NO+2NC	600	0.6	6	10.05
FC 7/ 500			500	500	150	280	300			1170	170	4NO+2NC	600	0.3	3	10.05

Перетин провідників що під'єднуються, mm²	FC1	FC2	FC3	FC4	FC5	FC6	FC7
Головних контактів	1-4	1-4	2.5-16	2.5-16	-	-	-
Допоміжних контактів	1-4	1-4	1-2.5	1-2.5	1-2.5	1-2.5	1-2.5

FC1 1NC



Код замовлення	Повне найменування	Пакування, pcs		Маса брутто, kg		
		Упаковка	Ящик	Одиниця	Упаковка	Ящик
FC11012110	Магнітний пускач FC-1/12A кот.AC110V 1NC	1	50	0,340	0,340	17,00
FC11012230	Магнітний пускач FC-1/12A кот.AC230V 1NC	1	50	0,340	0,340	17,00
FC11012024	Магнітний пускач FC-1/12A кот.AC24V 1NC	1	50	0,340	0,340	17,00
FC11012036	Магнітний пускач FC-1/12A кот.AC36V 1NC	1	50	0,340	0,340	17,00
FC11012400	Магнітний пускач FC-1/12A кот.AC400V 1NC	1	50	0,340	0,340	17,00
FC11012042	Магнітний пускач FC-1/12A кот.AC42V 1NC	1	50	0,340	0,340	17,00
FC11016110	Магнітний пускач FC-1/16A кот.AC110V 1NC	1	50	0,340	0,340	17,00
FC11016230	Магнітний пускач FC-1/16A кот.AC230V 1NC	1	50	0,340	0,340	17,00
FC11016024	Магнітний пускач FC-1/16A кот.AC24V 1NC	1	50	0,340	0,340	17,00
FC11016036	Магнітний пускач FC-1/16A кот.AC36V 1NC	1	50	0,340	0,340	17,00
FC11016400	Магнітний пускач FC-1/16A кот.AC400V 1NC	1	50	0,340	0,340	17,00
FC11016042	Магнітний пускач FC-1/16A кот.AC42V 1NC	1	50	0,340	0,340	17,00
FC11018110	Магнітний пускач FC-1/18A кот.AC110V 1NC	1	50	0,340	0,340	17,00
FC11018230	Магнітний пускач FC-1/18A кот.AC230V 1NC	1	50	0,340	0,340	17,00
FC11018024	Магнітний пускач FC-1/18A кот.AC24V 1NC	1	50	0,340	0,340	17,00
FC11018036	Магнітний пускач FC-1/18A кот.AC36V 1NC	1	50	0,340	0,340	17,00
FC11018400	Магнітний пускач FC-1/18A кот.AC400V 1NC	1	50	0,340	0,340	17,00
FC11018042	Магнітний пускач FC-1/18A кот.AC42V 1NC	1	50	0,340	0,340	17,00
FC11006110	Магнітний пускач FC-1/6A кот.AC110V 1NC	1	50	0,340	0,340	17,00
FC11006230	Магнітний пускач FC-1/6A кот.AC230V 1NC	1	50	0,340	0,340	17,00
FC11006024	Магнітний пускач FC-1/6A кот.AC24V 1NC	1	50	0,340	0,340	17,00
FC11006036	Магнітний пускач FC-1/6A кот.AC36V 1NC	1	50	0,340	0,340	17,00
FC11006400	Магнітний пускач FC-1/6A кот.AC400V 1NC	1	50	0,340	0,340	17,00
FC11006042	Магнітний пускач FC-1/6A кот.AC42V 1NC	1	50	0,340	0,340	17,00
FC11009110	Магнітний пускач FC-1/9A кот.AC110V 1NC	1	50	0,340	0,340	17,00
FC11009230	Магнітний пускач FC-1/9A кот.AC230V 1NC	1	50	0,340	0,340	17,00
FC11009024	Магнітний пускач FC-1/9A кот.AC24V 1NC	1	50	0,340	0,340	17,00
FC11009036	Магнітний пускач FC-1/9A кот.AC36V 1NC	1	50	0,340	0,340	17,00
FC11009400	Магнітний пускач FC-1/9A кот.AC400V 1NC	1	50	0,340	0,340	17,00
FC11009042	Магнітний пускач FC-1/9A кот.AC42V 1NC	1	50	0,340	0,340	17,00

FC1 1NO



FC10012110	Магнітний пускач FC-1/12A кот.AC110V 1NO	1	50	0,340	0,340	17,00
FC10012230	Магнітний пускач FC-1/12A кот.AC230V 1NO	1	50	0,340	0,340	17,00
FC10012024	Магнітний пускач FC-1/12A кот.AC24V 1NO	1	50	0,340	0,340	17,00
FC10012036	Магнітний пускач FC-1/12A кот.AC36V 1NO	1	50	0,340	0,340	17,00
FC10012400	Магнітний пускач FC-1/12A кот.AC400V 1NO	1	50	0,340	0,340	17,00
FC10012042	Магнітний пускач FC-1/12A кот.AC42V 1NO	1	50	0,340	0,340	17,00
FC10016110	Магнітний пускач FC-1/16A кот.AC110V 1NO	1	50	0,340	0,340	17,00
FC10016230	Магнітний пускач FC-1/16A кот.AC230V 1NO	1	50	0,340	0,340	17,00
FC10016024	Магнітний пускач FC-1/16A кот.AC24V 1NO	1	50	0,340	0,340	17,00
FC10016036	Магнітний пускач FC-1/16A кот.AC36V 1NO	1	50	0,340	0,340	17,00
FC10016400	Магнітний пускач FC-1/16A кот.AC400V 1NO	1	50	0,340	0,340	17,00
FC10016042	Магнітний пускач FC-1/16A кот.AC42V 1NO	1	50	0,340	0,340	17,00
FC10018110	Магнітний пускач FC-1/18A кот.AC110V 1NO	1	50	0,340	0,340	17,00
FC10018230	Магнітний пускач FC-1/18A кот.AC230V 1NO	1	50	0,340	0,340	17,00
FC10018024	Магнітний пускач FC-1/18A кот.AC24V 1NO	1	50	0,340	0,340	17,00
FC10018036	Магнітний пускач FC-1/18A кот.AC36V 1NO	1	50	0,340	0,340	17,00
FC10018400	Магнітний пускач FC-1/18A кот.AC400V 1NO	1	50	0,340	0,340	17,00
FC10018042	Магнітний пускач FC-1/18A кот.AC42V 1NO	1	50	0,340	0,340	17,00
FC10006110	Магнітний пускач FC-1/6A кот.AC110V 1NO	1	50	0,340	0,340	17,00
FC10006230	Магнітний пускач FC-1/6A кот.AC230V 1NO	1	50	0,340	0,340	17,00
FC10006024	Магнітний пускач FC-1/6A кот.AC24V 1NO	1	50	0,340	0,340	17,00
FC10006036	Магнітний пускач FC-1/6A кот.AC36V 1NO	1	50	0,340	0,340	17,00
FC10006400	Магнітний пускач FC-1/6A кот.AC400V 1NO	1	50	0,340	0,340	17,00
FC10006042	Магнітний пускач FC-1/6A кот.AC42V 1NO	1	50	0,340	0,340	17,00
FC10009110	Магнітний пускач FC-1/9A кот.AC110V 1NO	1	50	0,340	0,340	17,00
FC10009230	Магнітний пускач FC-1/9A кот.AC230V 1NO	1	50	0,340	0,340	17,00
FC10009024	Магнітний пускач FC-1/9A кот.AC24V 1NO	1	50	0,340	0,340	17,00
FC10009036	Магнітний пускач FC-1/9A кот.AC36V 1NO	1	50	0,340	0,340	17,00
FC10009400	Магнітний пускач FC-1/9A кот.AC400V 1NO	1	50	0,340	0,340	17,00
FC10009042	Магнітний пускач FC-1/9A кот.AC42V 1NO	1	50	0,340	0,340	17,00

FC2 1NC



Код замовлення	Повне найменування	Пакування, pcs		Маса брутто, kg		
		Упаковка	Ящик	Одиниця	Упаковка	Ящик
FC21025110	Магнітний пускач FC-2/25A кот.AC110V 1NC	1	40	0,560	0,560	22,40
FC21025230	Магнітний пускач FC-2/25A кот.AC230V 1NC	1	40	0,560	0,560	22,40
FC21025024	Магнітний пускач FC-2/25A кот.AC24V 1NC	1	40	0,560	0,560	22,40
FC21025036	Магнітний пускач FC-2/25A кот.AC36V 1NC	1	40	0,560	0,560	22,40
FC21025400	Магнітний пускач FC-2/25A кот.AC400V 1NC	1	40	0,560	0,560	22,40
FC21025042	Магнітний пускач FC-2/25A кот.AC42V 1NC	1	40	0,560	0,560	22,40
FC21025048	Магнітний пускач FC-2/25A кот.AC48V 1NC	1	40	0,560	0,560	22,40

FC2 1NO



FC20025110	Магнітний пускач FC-2/25A кот.AC110V 1NO	1	40	0,560	0,560	22,40
FC20025230	Магнітний пускач FC-2/25A кот.AC230V 1NO	1	40	0,560	0,560	22,40
FC20025024	Магнітний пускач FC-2/25A кот.AC24V 1NO	1	40	0,560	0,560	22,40
FC20025036	Магнітний пускач FC-2/25A кот.AC36V 1NO	1	40	0,560	0,560	22,40
FC20025400	Магнітний пускач FC-2/25A кот.AC400V 1NO	1	40	0,560	0,560	22,40
FC20025042	Магнітний пускач FC-2/25A кот.AC42V 1NO	1	40	0,560	0,560	22,40
FC20025048	Магнітний пускач FC-2/25A кот.AC48V 1NO	1	40	0,560	0,560	22,40

FC3 1NC



FC31032110	Магнітний пускач FC-3/32A кот.AC110V 1NC	1	40	0,660	0,660	26,40
FC31032230	Магнітний пускач FC-3/32A кот.AC230V 1NC	1	40	0,660	0,660	26,40
FC31032024	Магнітний пускач FC-3/32A кот.AC24V 1NC	1	40	0,660	0,660	26,40
FC31032036	Магнітний пускач FC-3/32A кот.AC36V 1NC	1	40	0,660	0,660	26,40
FC31032400	Магнітний пускач FC-3/32A кот.AC400V 1NC	1	40	0,660	0,660	26,40
FC31032042	Магнітний пускач FC-3/32A кот.AC42V 1NC	1	40	0,660	0,660	26,40
FC31040110	Магнітний пускач FC-3/40A кот.AC110V 1NC	1	40	0,660	0,660	26,40
FC31040230	Магнітний пускач FC-3/40A кот.AC230V 1NC	1	40	0,660	0,660	26,40
FC31040024	Магнітний пускач FC-3/40A кот.AC24V 1NC	1	40	0,660	0,660	26,40
FC31040036	Магнітний пускач FC-3/40A кот.AC36V 1NC	1	40	0,660	0,660	26,40
FC31040400	Магнітний пускач FC-3/40A кот.AC400V 1NC	1	40	0,660	0,660	26,40
FC31040042	Магнітний пускач FC-3/40A кот.AC42V 1NC	1	40	0,660	0,660	26,40
FC31040048	Магнітний пускач FC-3/40A кот.AC48V 1NC	1	40	0,660	0,660	26,40

FC3 1NO



FC30032110	Магнітний пускач FC-3/32A кот.AC110V 1NO	1	40	0,660	0,660	26,40
FC30032230	Магнітний пускач FC-3/32A кот.AC230V 1NO	1	40	0,660	0,660	26,40
FC30032024	Магнітний пускач FC-3/32A кот.AC24V 1NO	1	40	0,660	0,660	26,40
FC30032036	Магнітний пускач FC-3/32A кот.AC36V 1NO	1	40	0,660	0,660	26,40
FC30032400	Магнітний пускач FC-3/32A кот.AC400V 1NO	1	40	0,660	0,660	26,40
FC30032042	Магнітний пускач FC-3/32A кот.AC42V 1NO	1	40	0,660	0,660	26,40
FC30040110	Магнітний пускач FC-3/40A кот.AC110V 1NO	1	40	0,660	0,660	26,40
FC30040024	Магнітний пускач FC-3/40A кот.AC24V 1NO	1	40	0,660	0,660	26,40
FC30040230	Магнітний пускач FC-3/40A кот.AC230V 1NO	1	40	0,660	0,660	26,40
FC30040036	Магнітний пускач FC-3/40A кот.AC36V 1NO	1	40	0,660	0,660	26,40
FC30040400	Магнітний пускач FC-3/40A кот.AC400V 1NO	1	40	0,660	0,660	26,40
FC30040042	Магнітний пускач FC-3/40A кот.AC42V 1NO	1	40	0,660	0,660	26,40
FC30040048	Магнітний пускач FC-3/40A кот.AC48V 1NO	1	40	0,660	0,660	26,40

FC4 1NO+1NC



Код замовлення	Повне найменування	Пакування, pcs		Маса брутто, kg		
		Упаковка	Ящик	Одиниця	Упаковка	Ящик
FC40040110	Магнітний пускач FC-4/40A кот.AC110V 1NO+1NC	1	20	1,150	1,150	23,00
FC40040230	Магнітний пускач FC-4/40A кот.AC230V 1NO+1NC	1	20	1,150	1,150	23,00
FC40040024	Магнітний пускач FC-4/40A кот.AC24V 1NO+1NC	1	20	1,150	1,150	23,00
FC40040036	Магнітний пускач FC-4/40A кот.AC36V 1NO+1NC	1	20	1,150	1,150	23,00
FC40040400	Магнітний пускач FC-4/40A кот.AC400V 1NO+1NC	1	20	1,150	1,150	23,00
FC40040042	Магнітний пускач FC-4/40A кот.AC42V 1NO+1NC	1	20	1,150	1,150	23,00
FC40040048	Магнітний пускач FC-4/40A кот.AC48V 1NO+1NC	1	20	1,150	1,150	23,00
FC40050110	Магнітний пускач FC-4/50A кот.AC110V 1NO+1NC	1	20	1,150	1,150	23,00
FC40050230	Магнітний пускач FC-4/50A кот.AC230V 1NO+1NC	1	20	1,150	1,150	23,00
FC40050024	Магнітний пускач FC-4/50A кот.AC24V 1NO+1NC	1	20	1,150	1,150	23,00
FC40050036	Магнітний пускач FC-4/50A кот.AC36V 1NO+1NC	1	20	1,150	1,150	23,00
FC40050400	Магнітний пускач FC-4/50A кот.AC400V 1NO+1NC	1	20	1,150	1,150	23,00
FC40050042	Магнітний пускач FC-4/50A кот.AC42V 1NO+1NC	1	20	1,150	1,150	23,00
FC40063110	Магнітний пускач FC-4/63A кот.AC110V 1NO+1NC	1	20	1,150	1,150	23,00
FC40063230	Магнітний пускач FC-4/63A кот.AC230V 1NO+1NC	1	20	1,150	1,150	23,00
FC40063024	Магнітний пускач FC-4/63A кот.AC24V 1NO+1NC	1	20	1,150	1,150	23,00
FC40063036	Магнітний пускач FC-4/63A кот.AC36V 1NO+1NC	1	20	1,150	1,150	23,00
FC40063400	Магнітний пускач FC-4/63A кот.AC400V 1NO+1NC	1	20	1,150	1,150	23,00
FC40063042	Магнітний пускач FC-4/63A кот.AC42V 1NO+1NC	1	20	1,150	1,150	23,00
FC40063048	Магнітний пускач FC-4/63A кот.AC48V 1NO+1NC	1	20	1,150	1,150	23,00
FC40065110	Магнітний пускач FC-4/65A кот.AC110V 1NO+1NC	1	20	1,150	1,150	23,00
FC40065230	Магнітний пускач FC-4/65A кот.AC230V 1NO+1NC	1	20	1,150	1,150	23,00
FC40065024	Магнітний пускач FC-4/65A кот.AC24V 1NO+1NC	1	20	1,150	1,150	23,00
FC40065036	Магнітний пускач FC-4/65A кот.AC36V 1NO+1NC	1	20	1,150	1,150	23,00
FC40065400	Магнітний пускач FC-4/65A кот.AC400V 1NO+1NC	1	20	1,150	1,150	23,00
FC40065042	Магнітний пускач FC-4/65A кот.AC42V 1NO+1NC	1	20	1,150	1,150	23,00
FC40065048	Магнітний пускач FC-4/65A кот.AC48V 1NO+1NC	1	20	1,150	1,150	23,00
FC40075110	Магнітний пускач FC-4/75A кот.AC110V 1NO+1NC	1	20	1,150	1,150	23,00
FC40075230	Магнітний пускач FC-4/75A кот.AC230V 1NO+1NC	1	20	1,150	1,150	23,00
FC40075024	Магнітний пускач FC-4/75A кот.AC24V 1NO+1NC	1	20	1,150	1,150	23,00
FC40075036	Магнітний пускач FC-4/75A кот.AC36V 1NO+1NC	1	20	1,150	1,150	23,00
FC40075400	Магнітний пускач FC-4/75A кот.AC400V 1NO+1NC	1	20	1,150	1,150	23,00
FC40075042	Магнітний пускач FC-4/75A кот.AC42V 1NO+1NC	1	20	1,150	1,150	23,00
FC40080230	Магнітний пускач FC-4/80A кот.AC230V 1NO+1NC	1	20	1,150	1,150	23,00
FC40080400	Магнітний пускач FC-4/80A кот.AC400V 1NO+1NC	1	20	1,150	1,150	23,00

FC5 4NO+2NC



FC50100110	Магнітний пускач FC-5/100A кот.AC110V 4NO+2NC	1	6	2,850	2,850	17,10
FC50100230	Магнітний пускач FC-5/100A кот.AC230V 4NO+2NC	1	6	2,850	2,850	17,10
FC50100024	Магнітний пускач FC-5/100A кот.AC24V 4NO+2NC	1	6	2,850	2,850	17,10
FC50100036	Магнітний пускач FC-5/100A кот.AC36V 4NO+2NC	1	6	2,850	2,850	17,10
FC50100400	Магнітний пускач FC-5/100A кот.AC400V 4NO+2NC	1	6	2,850	2,850	17,10
FC50125110	Магнітний пускач FC-5/125A кот.AC110V 4NO+2NC	1	6	2,850	2,850	17,10
FC50125230	Магнітний пускач FC-5/125A кот.AC230V 4NO+2NC	1	6	2,850	2,850	17,10
FC50125036	Магнітний пускач FC-5/125A кот.AC36V 4NO+2NC	1	6	2,850	2,850	17,10
FC50125400	Магнітний пускач FC-5/125A кот.AC400V 4NO+2NC	1	6	2,850	2,850	17,10
FC50063110	Магнітний пускач FC-5/63A кот.AC110V 4NO+2NC	1	6	2,850	2,850	17,10
FC50063230	Магнітний пускач FC-5/63A кот.AC230V 4NO+2NC	1	6	2,850	2,850	17,10
FC50063400	Магнітний пускач FC-5/63A кот.AC400V 4NO+2NC	1	6	2,850	2,850	17,10
FC50080110	Магнітний пускач FC-5/80A кот.AC110V 4NO+2NC	1	6	2,850	2,850	17,10
FC50080230	Магнітний пускач FC-5/80A кот.AC230V 4NO+2NC	1	6	2,850	2,850	17,10
FC50080024	Магнітний пускач FC-5/80A кот.AC24V 4NO+2NC	1	6	2,850	2,850	17,10
FC50080036	Магнітний пускач FC-5/80A кот.AC36V 4NO+2NC	1	6	2,850	2,850	17,10
FC50080400	Магнітний пускач FC-5/80A кот.AC400V 4NO+2NC	1	6	2,850	2,850	17,10

FC6 4NO+2NC



Код замовлення	Повне найменування	Пакування, pcs		Маса брутто, kg		
		Упаковка	Ящик	Одиниця	Упаковка	Ящик
FC60160110	Магнітний пускач FC-6/160A кот.AC110V 4NO+2NC	1	4	5,650	5,650	22,60
FC60160230	Магнітний пускач FC-6/160A кот.AC230V 4NO+2NC	1	4	5,650	5,650	22,60
FC60160036	Магнітний пускач FC-6/160A кот.AC36V 4NO+2NC	1	4	5,650	5,650	22,60
FC60160400	Магнітний пускач FC-6/160A кот.AC400V 4NO+2NC	1	4	5,650	5,650	22,60
FC60185230	Магнітний пускач FC-6/185A кот.AC230V 4NO+2NC	1	4	5,650	5,650	22,60
FC60200110	Магнітний пускач FC-6/200A кот.AC110V 4NO+2NC	1	4	5,650	5,650	22,60
FC60200230	Магнітний пускач FC-6/200A кот.AC230V 4NO+2NC	1	4	5,650	5,650	22,60
FC60200400	Магнітний пускач FC-6/200A кот.AC400V 4NO+2NC	1	4	5,650	5,650	22,60
FC60225230	Магнітний пускач FC-6/225A кот.AC230V 4NO+2NC	1	4	5,650	5,650	22,60
FC60250110	Магнітний пускач FC-6/250A кот.AC110V 4NO+2NC	1	4	5,650	5,650	22,60
FC60250230	Магнітний пускач FC-6/250A кот.AC230V 4NO+2NC	1	4	5,650	5,650	22,60
FC60250400	Магнітний пускач FC-6/250A кот.AC400V 4NO+2NC	1	4	5,650	5,650	22,60
FC60265110	Магнітний пускач FC-6/265A кот.AC110V 4NO+2NC	1	4	5,650	5,650	22,60
FC60265230	Магнітний пускач FC-6/265A кот.AC230V 4NO+2NC	1	4	5,650	5,650	22,60
FC60265400	Магнітний пускач FC-6/265A кот.AC400V 4NO+2NC	1	4	5,650	5,650	22,60

FC7 4NO+2NC



FC70315110	Магнітний пускач FC-7/315A кот.AC110V 4NO+2NC	1	2	10,970	10,970	21,94
FC70315230	Магнітний пускач FC-7/315A кот.AC230V 4NO+2NC	1	2	10,970	10,970	21,94
FC70315400	Магнітний пускач FC-7/315A кот.AC400V 4NO+2NC	1	2	10,970	10,970	21,94
FC70400230	Магнітний пускач FC-7/400A кот.AC230V 4NO+2NC	1	2	10,970	10,970	21,94
FC70400400	Магнітний пускач FC-7/400A кот.AC400V 4NO+2NC	1	2	10,970	10,970	21,94
FC70500110	Магнітний пускач FC-7/500A кот.AC110V 4NO+2NC	1	2	10,970	10,970	21,94
FC70500230	Магнітний пускач FC-7/500A кот.AC230V 4NO+2NC	1	2	10,970	10,970	21,94
FC70500400	Магнітний пускач FC-7/500A кот.AC400V 4NO+2NC	1	2	10,970	10,970	21,94

Додаткові контакти фронтального виконання для магнітних пускачів FC1-4



ACTFC1-4 10 1NO




ACTFC1-4 01 1NC



Додаткові контакти бічного виконання для магнітних пускачів FC1-4




ACSFC1-4 11 1NO+1NC




Додаткові контакти бічного виконання для магнітних пускачів FC4




ACTFC1-4 22 2NO+2NC



ACTFC1-4 40 4NO




ACTFC1-4 04 4NC



Код замовлення	Найменування	Спосіб встановлення
ACTFC1401	Додатковий контакт фронтального виконання NC до FC1-4 ACTFC1-4 01	Верхній (фронтальний)
ACTFC1410	Додатковий контакт фронтального виконання NO до FC1-4 ACTFC1-4 10	Верхній (фронтальний)
ACTFC1422	Додатковий контакт фронтального виконання 2NO+2NC до FC1-4 ACTFC1-4 22	Верхній (фронтальний)
ACTFC1440	Додатковий контакт фронтального виконання 4NO до FC1-4 ACTFC1-4 40	Верхній (фронтальний)
ACTFC1404	Допоміжний контакт фронтального виконання 4NC для FC1-4 ACTFC1-4 04	Верхній (фронтальний)
ACSFC1411	Додатковий контакт бічного виконання NC+NO для FC1-4 ACSFC1-4 11	Бічний

Код замовлення	Найменування
MIFC1-3	Блокування електромеханічне MIFC1-3 до FC1-3
MIFC4	Блокування механічне MIFC4 до Fc4
MIFC5	Блокування механічне MIFC5 до Fc5
MIFC6	Блокування механічне MIFC6 до Fc6
MIFC7	Блокування механічне MIFC7 до Fc7

Монтаж та підключення додаткового обладнання до магнітних пускачів FC

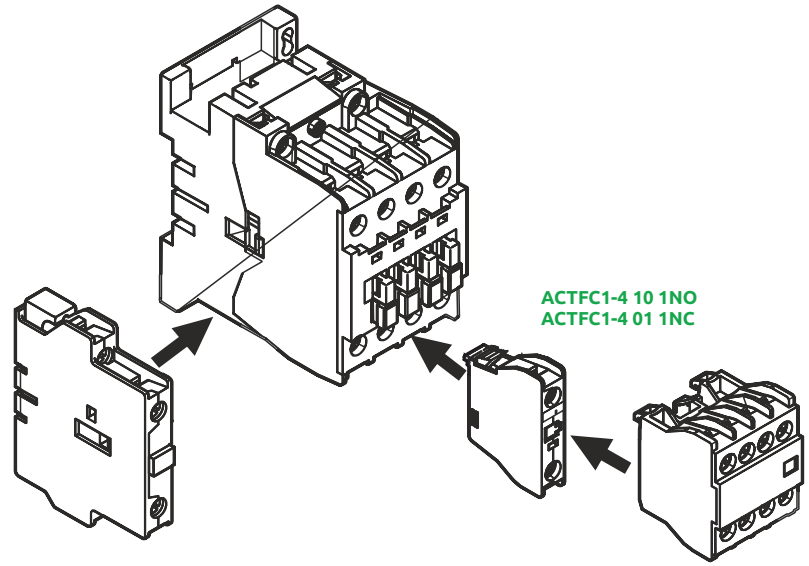

Керування пускачем здійснюється за допомогою котушки керування змінного струму напругою 24, 36, 42, 110, 230, 400V.



	Код замовлення	Повне найменування	Пакування, pcs		Маса брутто, kg		
			Упаковка	Ящик	Одиниця	Упаковка	Ящик
RitFC1	RitFC1110	Котушка керування Rit до FC1 110V	1	1	0,080	0,080	0,08
	RitFC1230	Котушка керування Rit до FC1 230V	1	1	0,080	0,080	0,08
	RitFC1024	Котушка керування Rit до FC1 24V	1	1	0,080	0,080	0,08
	RitFC1036	Котушка керування Rit до FC1 36V	1	1	0,080	0,080	0,08
	RitFC1400	Котушка керування Rit до FC1 400V	1	1	0,080	0,080	0,08
	RitFC1042	Котушка керування Rit до FC1 42V	1	1	0,080	0,080	0,08
RitFC2	RitFC2110	Котушка керування Rit до FC2 110V	1	1	0,110	0,110	0,11
	RitFC2230	Котушка керування Rit до FC2 230V	1	1	0,110	0,110	0,11
	RitFC2024	Котушка керування Rit до FC2 24V	1	1	0,110	0,110	0,11
	RitFC2036	Котушка керування Rit до FC2 36V	1	1	0,110	0,110	0,11
	RitFC2400	Котушка керування Rit до FC2 400V	1	1	0,110	0,110	0,11
	RitFC2042	Котушка керування Rit до FC2 42V	1	1	0,110	0,110	0,11
RitFC3	RitFC3110	Котушка керування Rit до FC3 110V	1	1	0,120	0,120	0,12
	RitFC3230	Котушка керування Rit до FC3 230V	1	1	0,120	0,120	0,12
	RitFC3024	Котушка керування Rit до FC3 24V	1	1	0,120	0,120	0,12
	RitFC3036	Котушка керування Rit до FC3 36V	1	1	0,120	0,120	0,12
	RitFC3400	Котушка керування Rit до FC3 400V	1	1	0,120	0,120	0,12
	RitFC3042	Котушка керування Rit до FC3 42V	1	1	0,120	0,120	0,12
RitFC4	RitFC4110	Котушка керування Rit до FC4 110V	1	1	0,120	0,120	0,12
	RitFC4230	Котушка керування Rit до FC4 230V	1	1	0,120	0,120	0,12
	RitFC4024	Котушка керування Rit до FC4 24V	1	1	0,120	0,120	0,12
	RitFC4036	Котушка керування Rit до FC4 36V	1	1	0,120	0,120	0,12
	RitFC4400	Котушка керування Rit до FC4 400V	1	1	0,120	0,120	0,12
	RitFC4042	Котушка керування Rit до FC4 42V	1	1	0,120	0,120	0,12
	RitFC4048	Котушка керування Rit до FC4 48V	1	1	0,120	0,120	0,12
RitFC5	RitFC5110	Котушка керування Rit до FC5 110V	1	1	0,290	0,290	0,29
	RitFC5230	Котушка керування Rit до FC5 230V	1	1	0,290	0,290	0,29
	RitFC5024	Котушка керування Rit до FC5 24V	1	1	0,290	0,290	0,29
	RitFC5036	Котушка керування Rit до FC5 36V			0,290	0,290	0,29
	RitFC5400	Котушка керування Rit до FC5 400V	1	1	0,290	0,290	0,29
RitFC6	RitFC6110	Котушка керування Rit до FC6 110V	1	1	0,430	0,430	0,43
	RitFC6230	Котушка керування Rit до FC6 230V	1	1	0,430	0,430	0,43
	RitFC6400	Котушка керування Rit до FC6 400V	1	1	0,430	0,430	0,43
RitFC7	RitFC7110	Котушка керування Rit до FC7 110V	1	1	0,850	0,850	0,85
	RitFC7230	Котушка керування Rit до FC7 230V	1	1	0,850	0,850	0,85
	RitFC7400	Котушка керування Rit до FC7 400V	1	1	0,850	0,850	0,85