


Достоинства кнопочных выключателей производства ООО “Промфактор” серии “ВК” с выключателями других производителей серий XB2, NP2, LAY5





Меньшие габариты выступающих рабочих органов кнопки над панелью

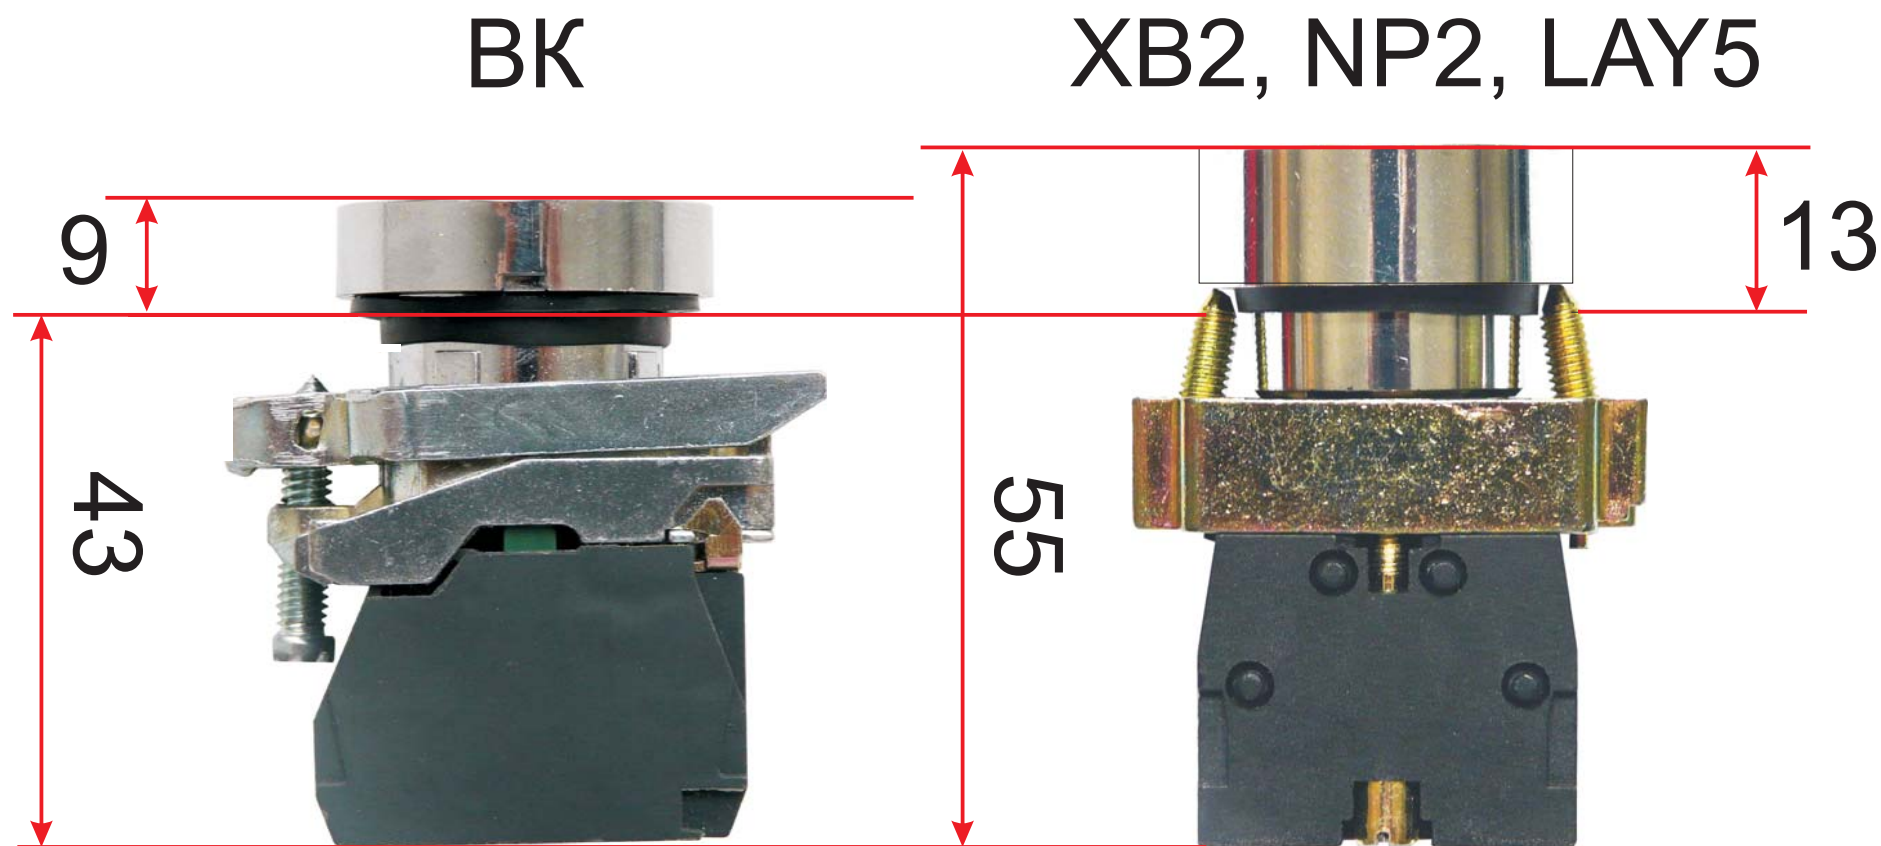

Достоинства кнопочных выключателей производства ООО “Промфактор” серии “ВК” с выключателями других производителей серий ХВ2, НР2, LAУ5

Комплектация кнопок силиконовым колпачком увеличивая степень защиты со стороны рабочего органа до IP-68

ВК

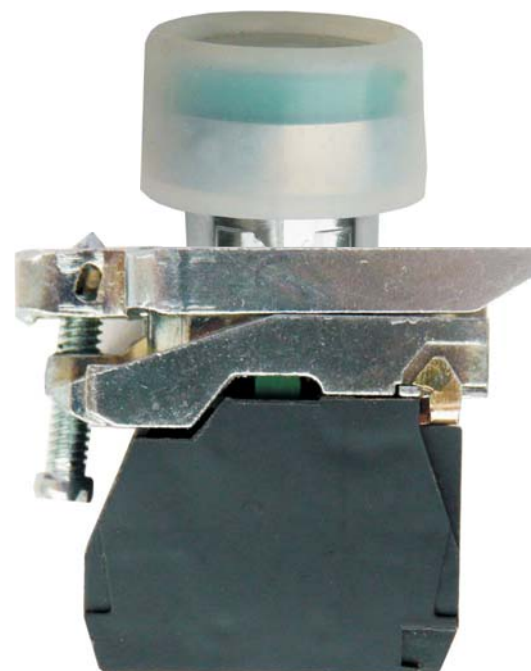

Достоинства кнопочных выключателей производства ООО “Промфактор” серии “ВК” с выключателями других производителей серий ХВ2, NP2, LAY5

Крепление выключателя серии ВК осуществляется одним болтом, вкручивая который происходит распорка основания в фальш-панель по трем точкам.


В сериях NP2, ХВ2, LAY5 крепление выключателя производится двумя болтами по двум точкам.

Время работы отверткой в двух случаях отличается в два раза по количеству болтов.
Надежность крепления в серии ВК на 30% больше.

ВК




ХВ2, NP2, LAY5

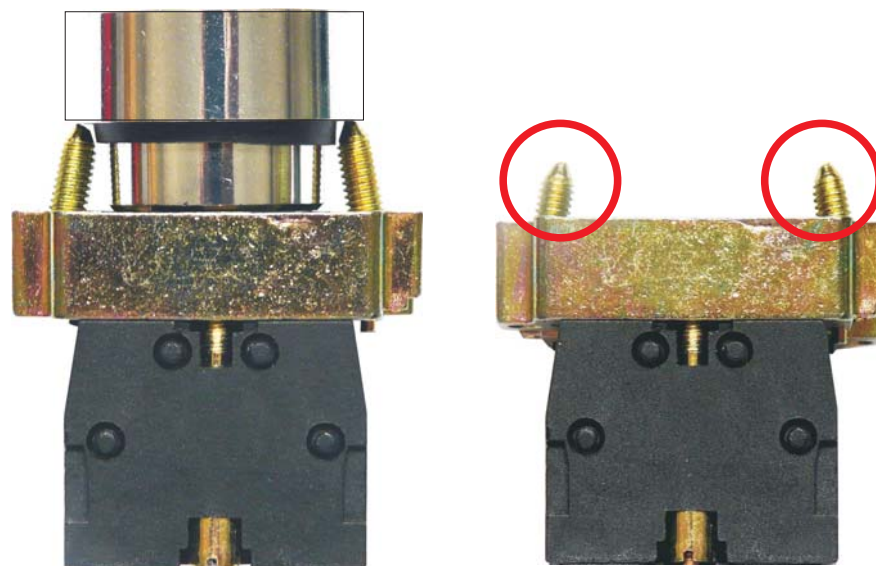


Достоинства кнопочных выключателей производства ООО “Промфактор” серии “ВК” с выключателями других производителей серий ХВ2, НР2, LAУ5

Соединение рабочего органа с основанием и блоками контактов осуществляется совмещением двух треугольных знаков на корпусе с нажатием до характерного щелчка

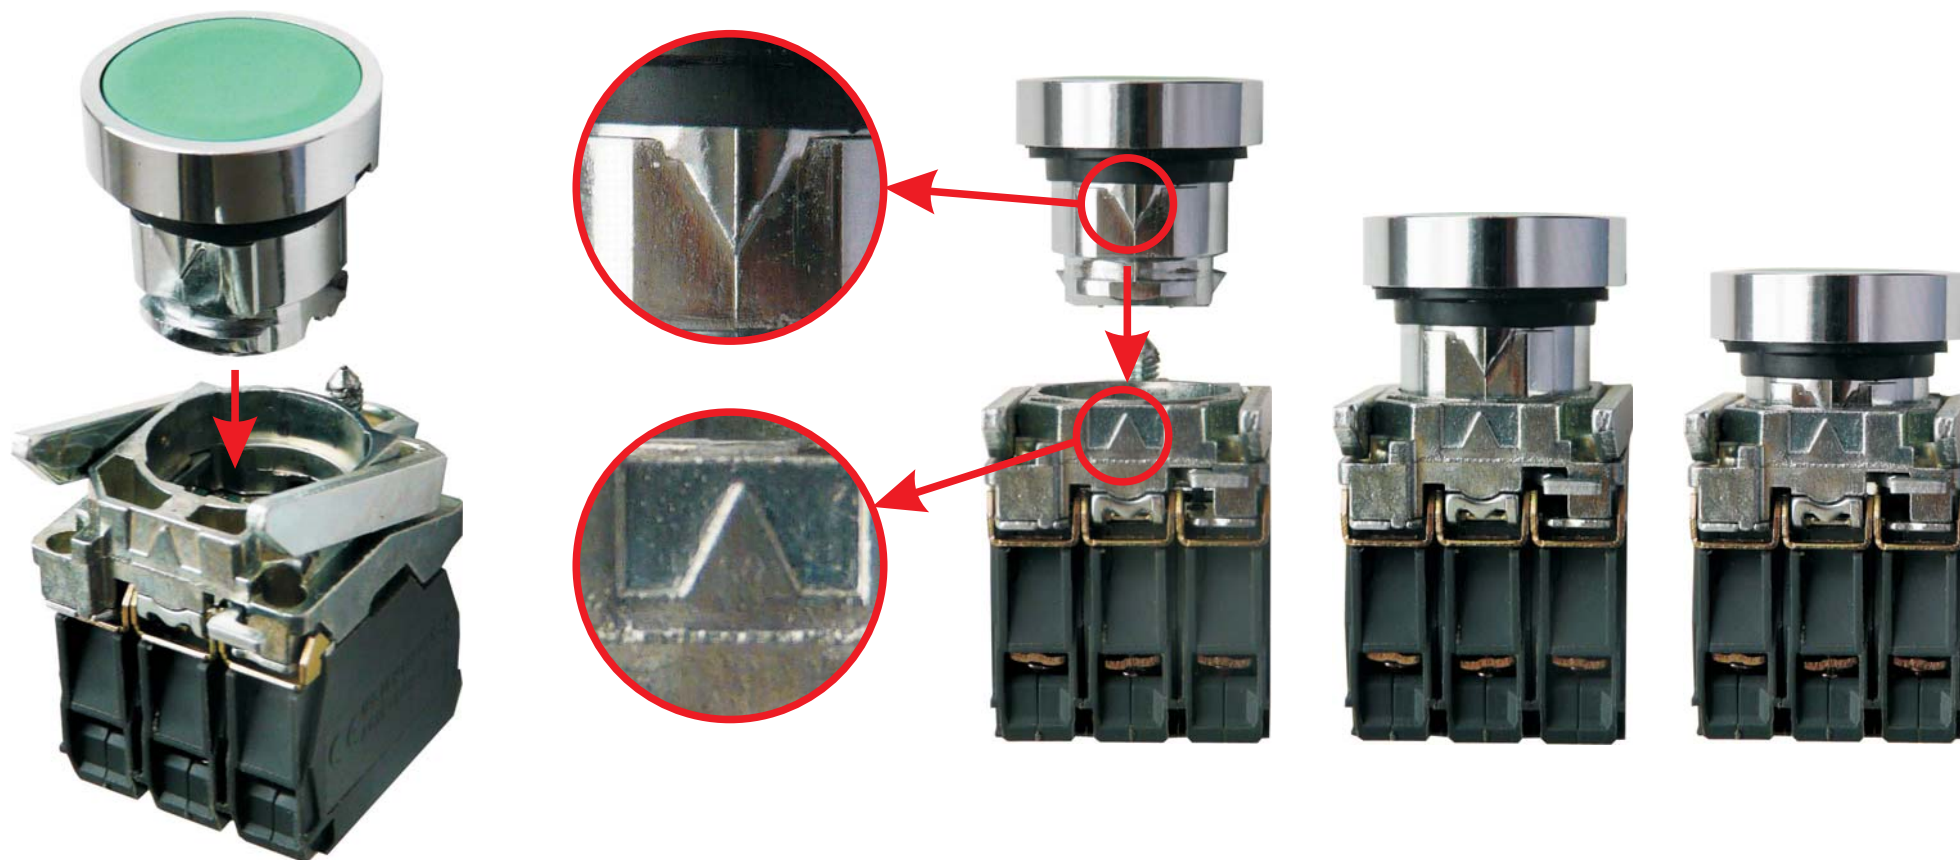

Достоинства кнопочных выключателей производства ООО “Промфактор” серии “ВК” с выключателями других производителей серий ХВ2, НР2, LAУ5

Отсоединение рабочего органа вверх от основания осуществляется отведением в сторону Г-э образного фиксатора.

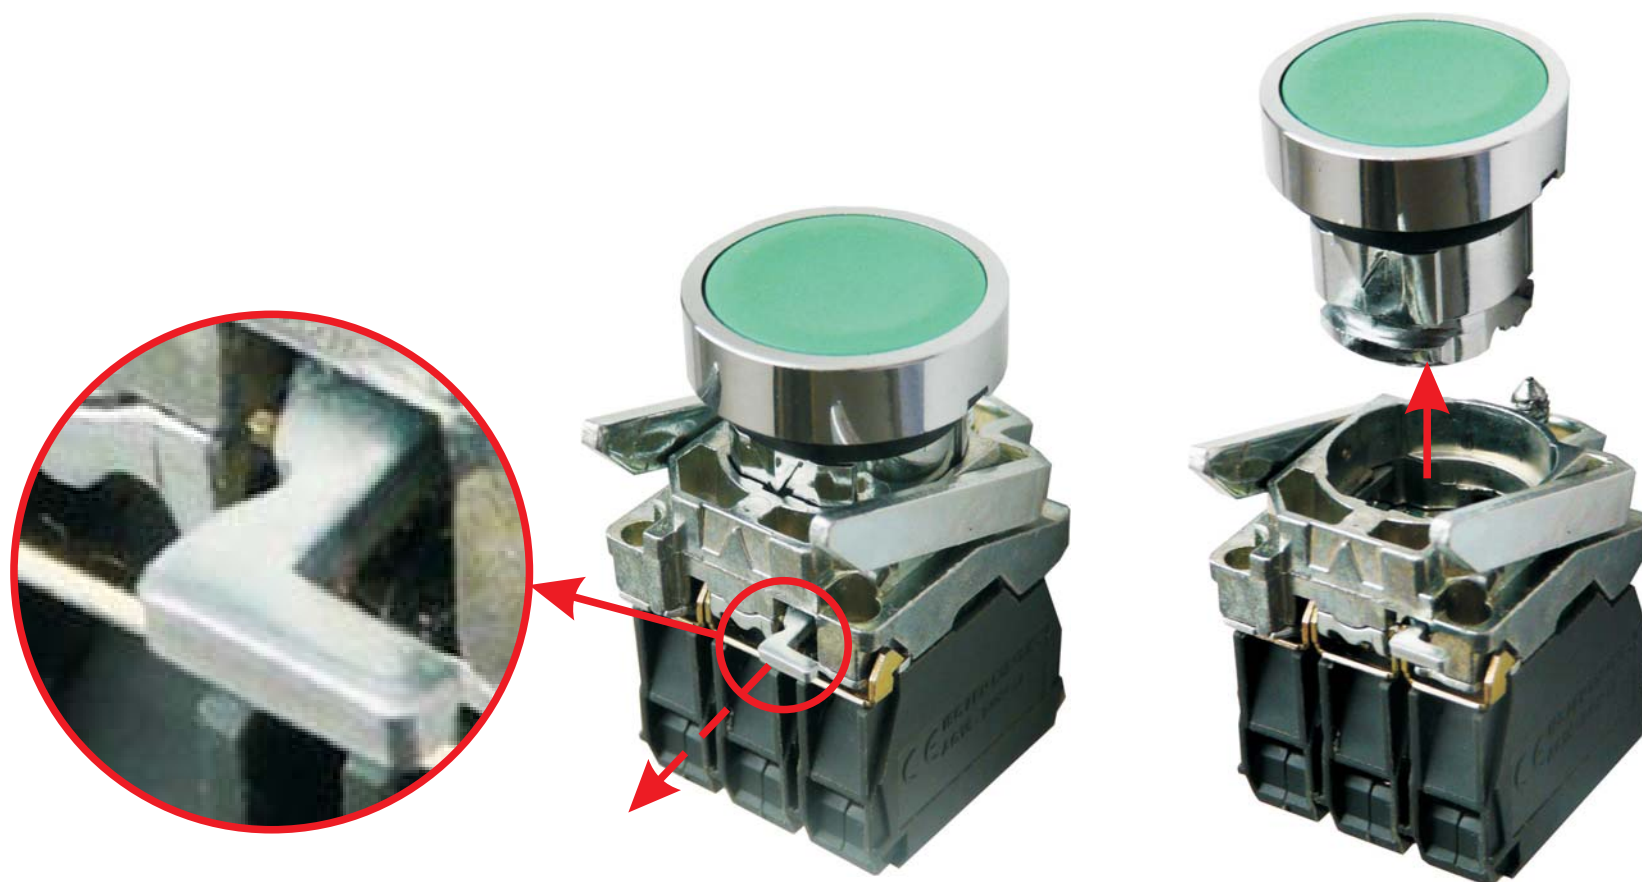

Достоинства кнопочных выключателей производства ООО “Промфактор” серии “ВК” с выключателями других производителей серий ХВ2, NP2, LAY5

Большее количество дополнительных контактов на в одно и двухуровневом креплении.

ВК

3 шт.



2 шт.



3x2


6 шт.



XB2, NP2, LAY5

2x2


4 шт.

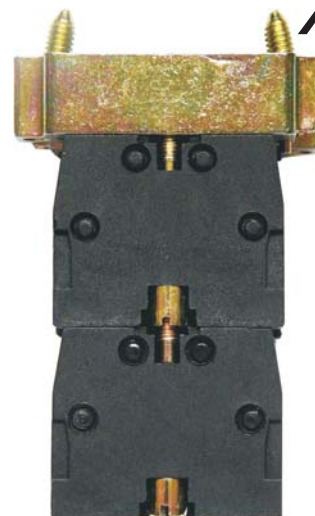


Достоинства кнопочных выключателей производства ООО “Промфактор” серии “ВК” с выключателями других производителей серий XB2, NP2, LAY5

Крепление блок-контакта на основание кнопочного выключателя “ВК” осуществляется одним щелчком, за доли секунды, без дополнительного инструмента. Крепление блок-контакта к выключателям NP2, XB2, LAY5 производится прикручиванием болта с помощью отвертки в течение 15-30 секунд. При частом пользовании болта -резьба может “слизиваться”, что приводит к безвозвратной порче контакта.

ВК

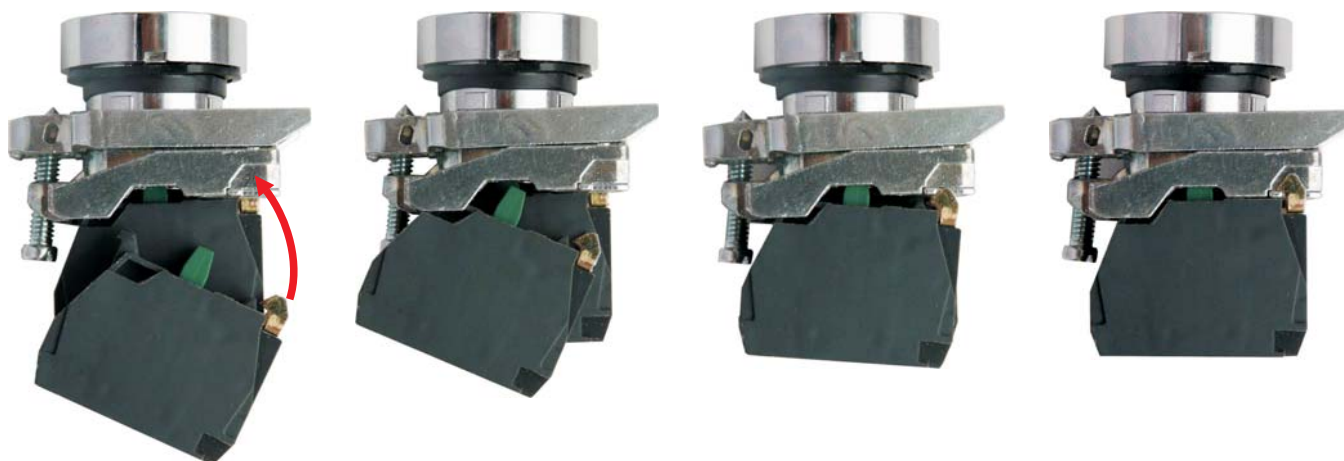

XB2, NP2, LAY5

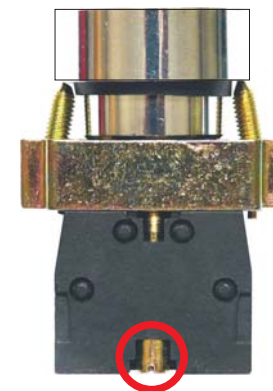


Достоинства кнопочных выключателей производства ООО “Промфактор” серии “ВК” с выключателями других производителей серий ХВ2, NP2, LAY5

Крепление двойного блока контактов на основание кнопочного выключателя “ВК” осуществляется одним щелчком, за доли секунды, без дополнительного инструмента. Крепление двух контактов к выключателям NP2, ХВ2, LAY5 производится последовательным привинчиванием болтов с помощью отвертки в течение 1-2 минут.

ВК



ХВ2, NP2, LAY5

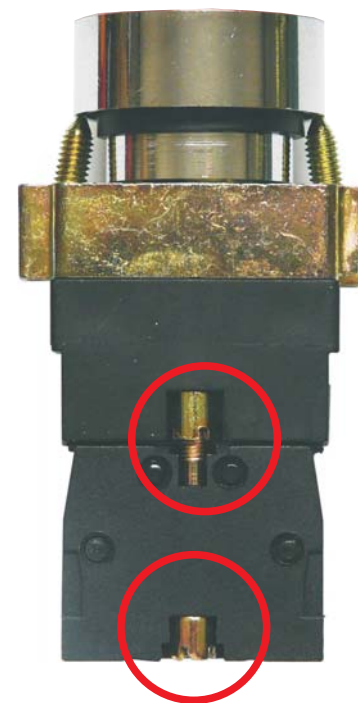

Достоинства кнопочных выключателей производства ООО “Промфактор” серии “ВК” с выключателями других производителей серий XB2, NP2, LAY5

Кнопочные выключатели “ВК” с подсветкой, комплектуются светодиодными лампами со сроком службы до 10 000 часов свечения, что значительно надежнее неоновых ламп в серий NP2, XB2, LAY5.

XB2, NP2, LAY5

ВК

