


Часо-струмові характеристики


FMC5/3U (400-630A)

8-12In

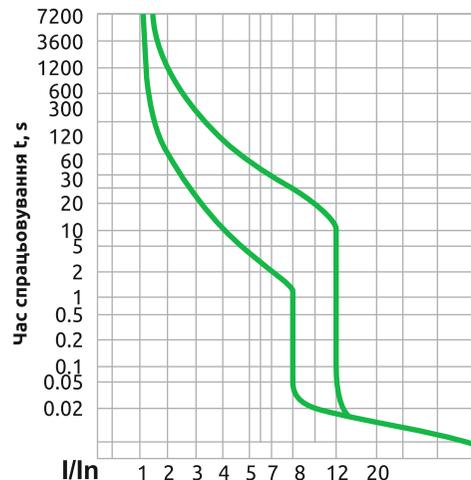

PP PROMFACTOR


- UA Автоматичний вимикач FMC5/3U
- EN Moulded case circuit breaker FMC5/3U
- LT Pramoninis automatinis jungiklis FMC5/3U
- PL Włacznik mocy FMC5/3U
- LV Automātiskais slēdzis FMC5/3U

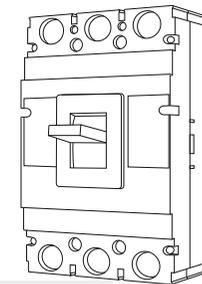

Технічні характеристики

Відповідність стандарту	IEC 60947-2
Номинальний струм розчіплювача In, A	400, 450, 500, 630
Часово-струмові характеристики	8-12In
Номинальна частота f, Hz	50/60
Номинальна напруга ізоляції Ui, V	800
Номинальна робоча напруга Un, V	690
Номинальна імпульсна напруга Uimp, V	8 000
Кількість полюсів	3
Номинальна робоча відключаюча здатність, Ics kA (AC 380/415V)	25
Гранична робоча відключаюча здатність, Icu kA (AC 380/415V)	50
Номинальна робоча відключаюча здатність, Ics kA (AC 690V)	5
Гранична робоча відключаюча здатність, Icu kA (AC 690V)	10
Комутаційна зносостійкість (кількість циклів вкл./відкл.)	1 000/4 000 електрична/механічна
Тип розчіплювача	електромагнітний/тепловий
Підключення вимикачів	наконечник/шина
Висота над рівнем моря, м	2000
Діапазон робочих температур, °C	-25...+55
Температура зберігання, °C	-25...+70
Маса нетто, kg	6.70

Принципова схема



Гарантія

UA

Гарантія поширюється на дефекти устаткування і діє протягом 5 років з дати виготовлення. Несправне обладнання підлягає поверненню. Заміна або ремонт обладнання проводиться при виконанні наступних умов:

- повідомлення менеджера підприємства;
- обґрунтування причин повернення обладнання шляхом надання рекламції в формі електронного листа.

Гарантійні зобов'язання настають після домовленості між покупцем і менеджером підприємства і вважатимуться дієкими, якщо вони підтвержені у формі листа і якщо відділ контролю якості підприємства не виявив, що причиною дефекту послужило порушення норм експлуатації або неналежне технічне обслуговування.

Warranty

EN

The warranty covers defects in equipment and is valid for 5 years from the date of manufacture. Defective equipment should be returned to the manufacturer. Replacement or repair of equipment is carried out under the following conditions:

- notification of the enterprise manager;
- justification of the reasons for returning the equipment by submitting a reclamation in the form of an e-mail letter.

Warranty obligations occur after an agreement between the buyer and the manager of the enterprise and are considered valid if they are confirmed in the form of a letter and if the company's quality control department has not revealed that the cause of the defect was a violation of the operational standards or inadequate maintenance.

Garantija

LT

Garantija taikoma produktų defektams dviejų 5 metų laikotarpyje nuo pagaminimo datos. Sugedusi įranga turi būti grąžinama įrangos pakeitimui ar remontui atliekamam šiomis sąlygomis:

- su įmonės vadbininko patvirtinimu;
- nurodyti grąžinimo priežastį elektroniniu laišku;

Garantiniai įsipareigojimai įsigalioja po susitarimo su pirkėju ir pardavimo vadbininku, jeigu yra patvirtintas laiškas iš kokybės skyriaus, jog nėra instrukcijos naudojimo ir techninės priežiūros pažeidimų.

Gwarancja

PL

Promfactor udziela gwarancje na Produkty w okresie 5 lat od daty produkcji. Wadliwy sprzet powinien byc zwrócony do producenta. Wymiana lub naprawa urzadzenia następuje przy następujących warunkach:

- skontaktowac sie z dystrybutorem lub z przedstawicielem producenta;
- uzasadnienie powodow zwrotu sprzetu;

Zobowiazania gwarancyjne wystepuja po zawarciu umowy pomiedzy kupujacy i menedzer uznane za wzarne, jesli zostaly potwierdzone a firma nie naruszenie ujawnione standardy operacyjne lub nieodpowiednia konserwacja.

Garantija


LV

Garantija tiek piemērota uz iekārtu defektiem un ir derīga uz diviem gadiem no 5 izgatavošanas datuma. Bojāta iekārta ir jāatgriež atpakaļ, iekārtas apmaiņa vai tās remonts varēs tikt paveikts, ja būs izpildīti sekojoši noteikumi:


- paziņojums uzņēmuma menedžerim;
- iekārtas atgriešanas iemesli, iesniedzot reklamāciju elektroniskās vēstules formā.

Garantijas saistības stājas spēkā pēc norunas starp pircēju un iestādes menedžeri un skaidrās derīgas, ja tās apstiprinātas rakstiskā veidā, un ja uzņēmuma kvalitātes kontroles nodaļa nav noteikusi, ka kā defekta iemesls ir bijusi ekspluatācijas normu pārkāpumi vai nepietiekama tehniskā apkalpe.

Габаритні розміри, мм

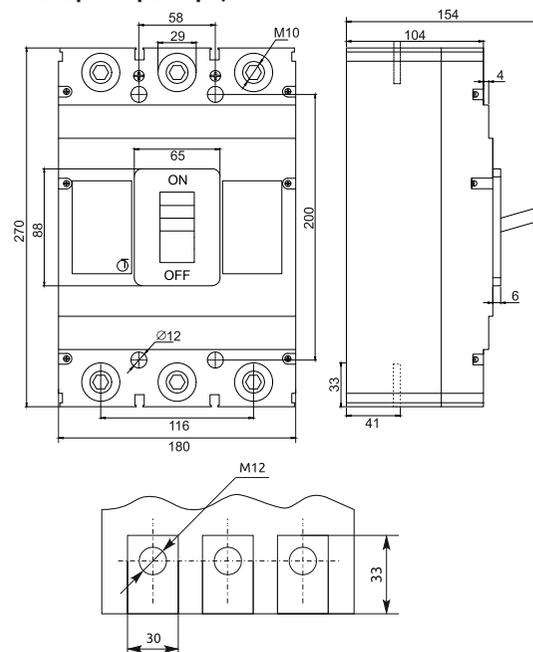

Діелектричні міжфазні перегородки

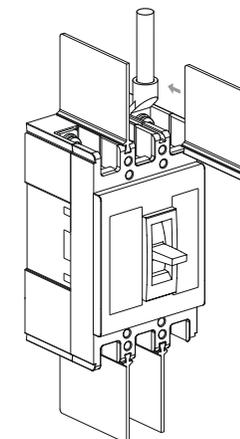

UA Обов'язково дотримуйтесь вимог до умов монтажу та експлуатації.

EN It is necessary to follow the requirements of mounting conditions and exploitation strictly.

LT Griežtai laikytis montavimo ir eksploataavimo sąlygų.

PL Użytkowanie urządzenia powinno się odbywać zgodnie z warunkami eksploatacji.

LV Stingri ievērojiet montāžas un ekspluatācijas noteikumu prasības.



Дата виробництва:


Заводський номер:

Відділ технічного контролю:


Всі технічні характеристики MCCB FMC5 в основному каталозі та на нашому веб-сайті - www.promfactor.com



Тестування автоматичного вимикача


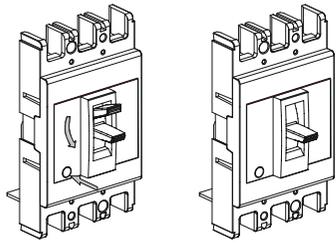


1 Push
2 Tripped

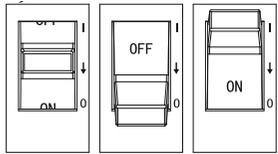


TRIP OFF ON

Підключення кабелю

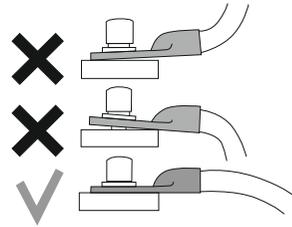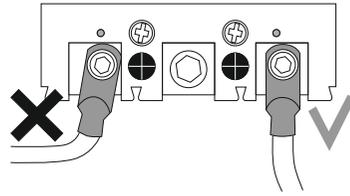


Додаткові пристрої (не входять у комплект)

Ручний дистанційно-поворотний пристрій F/HB


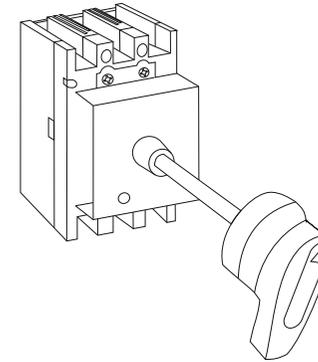


Перехідні шини KSHP


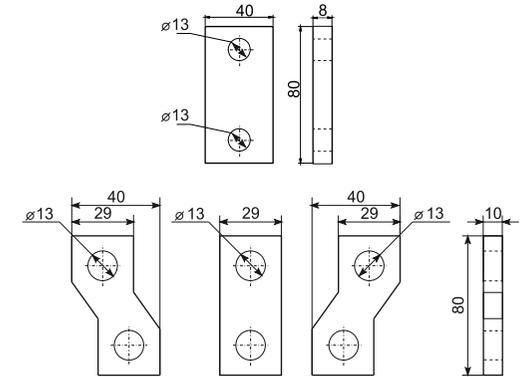


Додаткові пристрої (не входять у комплект)



Контакт додатковий F/AX



Контакт сигнальний F/AL

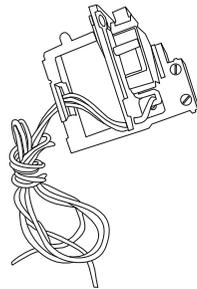


Блок дистанційного керування MROM

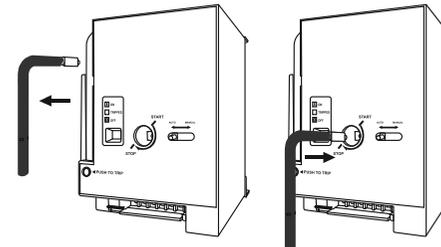



Індикація стану:
0 - відключено;
I - включено або відключено автоматично.

ON TRIPPED OFF


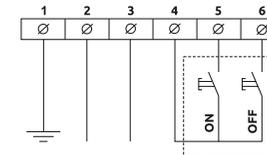


U_c (AC230V/DC220V)

Розчіплювач незалежний F/SH

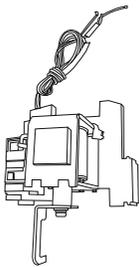

Розчіплювач мінімальної напруги F/UV

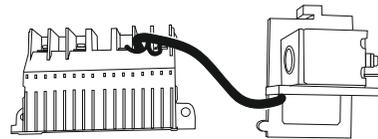

Можливість комплектації додатковими пристроями

Розчіплювач незалежний	Розчіплювач мінімальної напруги	Контакт додатковий	Контакт сигнальний
з правого або лівого боку	з правого або лівого боку	з правого або лівого боку	з правого або лівого боку