




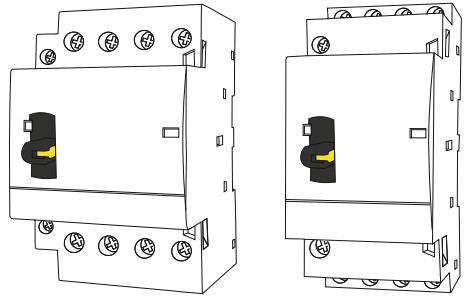
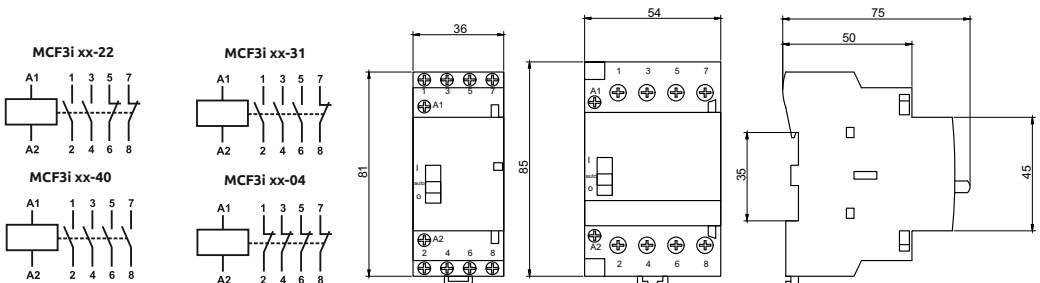


-  **Магнітний пускач MCF3i**
-  **Modular contactor MCF3i**
-  **Modulinis kontaktorius MCF3i**
-  **Stycznik modułowy MCF3i**
-  **Magnētiskais starteris MCF3i**




Тип		MCF3i				
Відповідність стандарту		IEC 61095, IEC 60947-4-1				
Кількість полюсів		4				
Номинальний струм $I_n$ , A	(AC-1, AC-7a)	16	20	25	40	63
Потужність P, kW (AC-1, AC-7a)	~230V	3	4	5.2	8.4	13
	~400V	9	12	15.6	25	39
Номинальний струм $I_n$ , A	(AC-3, AC-7b)	6	6	8.5	15	15
Потужність P, kW (AC-3, AC-7b)	~230V	1.1	1.9	2.5	4	6.2
	~400V	2.5	3	4	11	18
Комплектація контактних груп, NO/NC		22, 40, 04, 31				
Момент затиску болтів, Nm (ланцюг навантаження)		0.8		3.5		
Момент затиску болтів, Nm (ланцюг керування)		0.8				
Перетин провідника, що під'єднується, mm <sup>2</sup>		1-4		2.5-16		
Номинальна робоча напруга $U_n$ , V		~230/400				
Номинальна частота f, Hz		50/60				
Номинальна робоча напруга ланцюгів керування $U_c$ , V		~24/230				
Номинальна напруга ізоляції $U_i$ , V		500				
Номинальна імпульсна напруга $U_{imp}$ , V		4000				
Комутаційна зносостійкість (кількість циклів on/off)		100 000/1 000 000 (електрична/механічна)				
Час спрацювання, s		0.05				
Ступінь захисту		IP20				
Категорія застосування		AC-1, AC-3, AC-7a, AC-7b				
Підключення додаткових пристроїв		так				
Кріплення на DIN-рейку		35x7.5				
Робоче положення		будь-яке				
Висота над рівнем моря, m		2000				
Діапазон робочих температур, °C		-25...+55				
Температура зберігання, °C		-25...+70				




# Монтаж та підключення модульного контактора МСF3і

## Варіанти підключення




### A Ланцюг управління

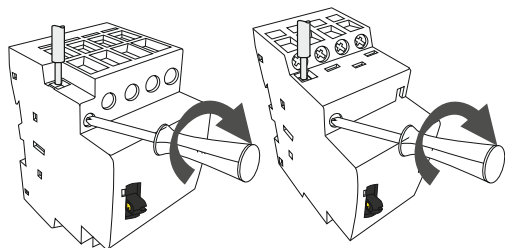

### B Ланцюг навантаження

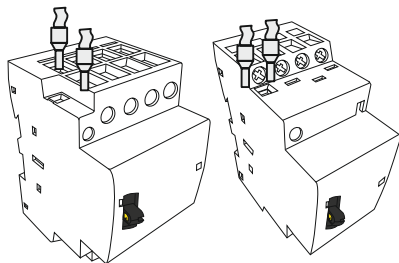

### Режими керування



### Гарантія

**UA** Гарантія поширюється на дефекти устаткування і діє протягом років з дати виготовлення. Несправне обладнання підлягає поверненню. Заміна або ремонт обладнання проводиться при виконанні наступних умов:

- повідомлення менеджера підприємства;
- обґрунтування причин повернення обладнання шляхом надання рекламачі в формі електронного листа.

Гарантійні зобов'язання настають після домовленості між покупцем і менеджером підприємства і вважаються дійсними, якщо вони підтверджені у формі листа і якщо відділ контролю якості підприємства не виявив, що причиною дефекту послужило порушення норм експлуатації або неадекватне технічне обслуговування.

### Warranty

**EN** The warranty covers defects in equipment and is valid for 2 years from the date of manufacture. Defective equipment should be returned to the manufacturer.

Replacement or repair of equipment is carried out under the following conditions:

- notification of the enterprise manager;
- justification of the reasons for returning the equipment by submitting a reclamation in the form of an e-mail letter.

Warranty obligations occur after an agreement between the buyer and the manager of the enterprise and are considered valid if they are confirmed in the form of a letter and if the company's quality control department has not revealed that the cause of the defect was a violation of the operational standards or inadequate maintenance.

### Garantija

**LT** Garantija taikoma produktų defektams dvejų metų laikotarpyje nuo pagaminimo datos. Sugedusi įranga turi būti grąžinama. Įrangos pakeitimas ar remontas atliekamas šiomis sąlygomis:

- su įmonės vadybininko patvirtinimu;
- nurodyti gražinimo priežastį elektroniniu laišku;

Garantiniai įsipareigojimai įsigalioja po susitarimo su pirkėju ir pardavimo vadybininku, jeigu yra patvirtintas laiškas iš kokybės skyriaus, jog nėra instrukcijos naudojimo ir techninės priežiūros pažeidimų.

### Gwarancja

**PL** Promfactor udziela gwarancje na Produkty w okresie 2 lat od daty produkcji. Wadliwy sprzet powinien być zwrócony do producenta. Wymiana lub naprawa urzadzania następuje przy następujących warunkach:

- skontaktować się z dystrybutorem lub z przedstawicielem producenta;
- uzasadnienie powodów zwrotu sprzetu; składając reklamację w formie listu e-mail.

Zobowiązania gwarancyjne występują po zawarciu umowy pomiędzy kupującym i menedżerem uznane za ważne, jeśli zostały potwierdzone a firmie nie naruszenie ujawnione standardy operacyjne lub nieodpowiednia konserwacja.

### Garantija

**LV** Garantija tiek piemērota uz iekārtu defektiem un ir derīga uz diviem gadiem no to izgatavošanas datuma. Bojāta iekārta ir jāatgriež atpakaļ, iekārta apmaiņa vai tās remonts varēs tikt paveikts, ja būs izpildīti šādos noteikumi:

- paziņojums uzņēmuma menedžerim;
- iekārta atgriešana iemesli, iesniedzot reklamāciju elektroniskās vēstules formā.

Garantijas saistības stājas spēkā pēc norunas starp pircēju un iestādes menedžeri un skaitās derīgas, ja tās apstiprinātas rakstiskā veidā, un ja uzņēmuma kvalitātes kontroles nodaļa nav noteikusi, ka kā defekta iemesls ir bijusi ekspluatācijas normu pārkāpumi vai nepietiekama tehniskā apkalpe.



- UA** Обов'язково дотримуйтесь вимог до умов монтажу та експлуатації.
- EN** It is necessary to follow the requirements of mounting conditions and exploitation strictly.
- LT** Griežtai laikytis montavimo ir eksploataavimo sąlygų.
- PL** Użytkowanie urządzenia powinno się odbywać zgodnie z warunkami eksploataacji.
- LV** Stingri ievērojiet montāžas un ekspluatācijas noteikumu prasības.



Дата виробництва:

Заводський номер:

Відділ технічного контролю: