


UA Модульний дзвінок FBE

EN Modular call FBE

LT Modulinis skambutis FBE

PL Połączenie modułowe FBE

LV Moduļu zvans FBE



Тип

FBE

Відповідність стандарту

IEC60947-5-1

Номінальна напруга Un, V

~12/24/230

Номінальна частота f, Hz

50/60

Номінальна напруга ізоляції Ui, V

500

Номінальна імпульсна напруга Uimp, V

5000

Споживча потужність P, W

8

Максимальна гучність, dB

75

Перетин провідників, що під'єднуються, mm²

до 6

Кріплення на DIN-рейку

35x7.5

Момент затиску болтів, Nm

1.3

Ступінь захисту

IP20

Підключення гребінчатою шиною

ні

Робоче положення

будь-яке

Висота над рівнем моря, м

2000


Діапазон робочих температур, °C

-25...+55


Температура зберігання, °C

-25...+70

Принципова схема

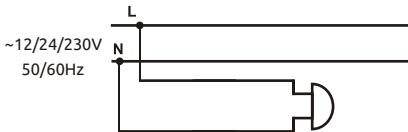

Габаритні розміри FBE

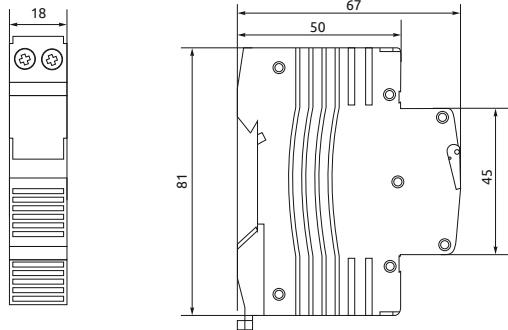

Гарантія

Гарантія поширюється на дефекти устаткування іде протягом 5 років з дати виготовлення. Несправне обладнання підлягає поверненню. Заміна або ремонт обладнання проводиться при виконанні наступних умов:
- пойдомлення менеджера підприємства;
- обґрутування причин повернення обладнання шляхом надання рекламації в формі електронного листа. Гарантійні зобов'язання настають після домовленості між покупцем і менеджером підприємства і вважаються дійсними, якщо вони підтверджено в формі листа і якщо відповідно до якості підприємства не виявив, що причинною дефекту послужило порушення норм експлуатації або неналежне технічне обслуговування.

Warranty

The warranty covers defects in equipment and is valid for 5 years from the date of manufacture. Defective equipment should be returned to the manufacturer.
Replacement or repair of equipment is carried out under the following conditions:
- notification of the enterprise manager;
- justification of the reasons for returning the equipment by submitting a claim in the form of an e-mail letter. Warranty obligations occur after an agreement between the buyer and the manager of the company is reached and considered valid if they are confirmed in the form of a letter and if the company's quality control department has not revealed that the cause of the defect was a violation of the operational standards or inadequate maintenance.

Garantija

Garantija taikoma produkty defektais 5 metų laikotarpyje nuo pagaminto datos. Sugedusi įranga turi būti gražinama. Įrangos pakeitimais ar remontas atliekamas šiosmis sąlygomis:
- su imonės vadybininko patvirtinimu;
- nurodyti gražinimo priežastį elektroniniu laišku;
Garantiniai išpareigojimai įsialgoja po susitarimo su pirkėju ir pardavimo vadybininku, jeigu yra patvirtintas laiškas iš kokybės skyriaus, jog nera instrukcijos naudojimo ir techninės priežiūros pažeidimų.

Gwarancja

Promfactor udziela gwarancji na Produkty w okresie 5 lat od daty produkcji. Wadliwy sprzęt powinien być zwrócony do producenta. Wymana lub naprawa urządzenia następuje przy następujących warunkach:
- skontaktować się z dystrybutorem lub z przedstawicielem producenta;
- uzasadnienie powodów zwrotu sprzętu składając reklamację w formie listu e-mail.
pomiędzy kupującym i menedżerem uznanie za ważne, jeśli zostały potwierdzone a firma nie naruszenie ujawnione standardy operacyjne lub nieodpowiednia konserwacja.

Garantija

Garantija tiek piemērota uz iekārtu defektiem un ir derīga uz 5 gadiem no to izgatavošanas datuma. Bojāta iekārtā ir jāatgriež atpakaļ. Iekārtas apmaiņa vai tās remonta varēs tikt paveikts, ja būs izplūdi sekojoši noteikumi:
- pazinojums uzņēmuma menedžerim;
- iekārtas atgriešanas iemeslī, iestiebzdot reklamāciju elektroniskās vestuļes formā.
Garantijas saistības stājas spekā pēc norunas starp pircēju un iestādes menedžeri un skaitas derīgas, ja tās apstiprinātas rakstiskā veidā, un ja uzņēmuma kvalitātes kontroles nodalā nav noteikusi, ka kā defekta iemesls ir bijusi ekspluatācijas normu pārkāpumi vai nepietiekama tehniskā apkalpe.



UA Обов'язково дотримуйтесь вимог до умов монтажу та експлуатації.

EN It is necessary to follow the requirements of mounting conditions and exploitation strictly.

LT Griežtai laikytis montavimo ir eksplotatavimo sąlygų.

PL Użytkowanie urządzenia powinno się odbywać zgodnie z warunkami eksplotacji.

LV Stingri ievērojiet montāžas un ekspluatācijas noteikumu prasības.



Дата виробництва:

Заводський номер:

Відділ технічного
контролю:

Всі технічні характеристики модульного дзвінка FBE
в основному каталогі та на нашому web-сайті - www.promfactor.com