
PROMFACTOR

(UA) **Вимикач кнопковий металевий FP4-BA**

(EN) **Metal button switch FP4-BA**

(LT) **Mygtukinis jungiklis metalinis FP4-BA**

(PL) **Przycisk metalowy FP4-BA**

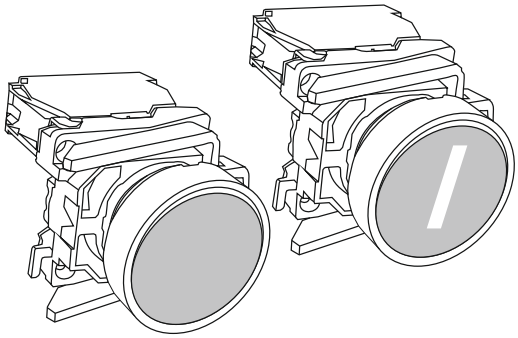


Технічні характеристики


Відповідність стандарту	IEC/EN 60947-5	
Номінальна напруга Un, V	AC380/220/110/48	DC220/110/48/24
Номінальний струм In, A (AC-15/DC-13)	2,5 / 4 / 6 / 8	0,3/0,6/1,3/ 2,5
Номінальна напруга ізоляції Ui, V	660	
Номінальна частота f, Hz	50/60	
Ступінь захисту з боку монтажу	IP 20	
Ступінь захисту з боку керування	IP40 (IP67 - з використанням силіконового ковпачка)	
Настановний діаметр, mm	22	
Товщина монтажної панелі, mm	до 6	
Кількість та тип контактів	1NO / 1NC	
Встановлення додаткових контактів	так	
Зносостійкість, кількість циклів (електрична/механічна)	100 000 / 1 000 000	
Висота над рівнем моря, m	2000	
Діапазон робочих температур, °C	-25...+45	
Температура зберігання, °C	-25...+60	

Принципова схема


NO





NC




Габаритні розміри

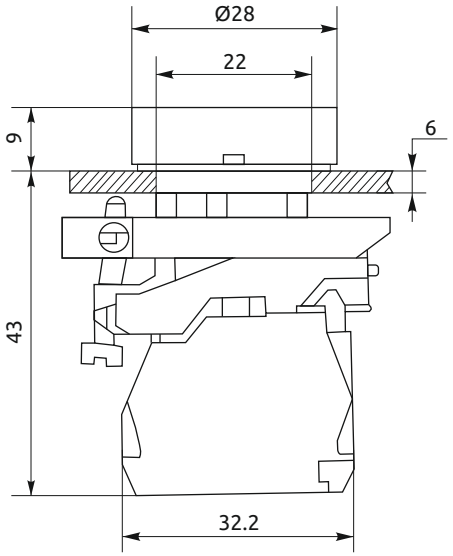

	Колір	Контактна група	Код замовлення
	зелений	1NO	FP4-BA31
	жовтий	1NO	FP4-BA51
	блакитний	1NO	FP4-BA61
	чорний	1NO	FP4-BA21
	білий	1NO	FP4-BA11
	червоний	1NC	FP4-BA42
O	червона кнопка з маркуванням O	1NC	FP4-BA4322
STOP	червона кнопка з маркуванням **STOP**	1NC	FP4-BA4342
I	зелена кнопка з маркуванням **I**	1NO	FP4-BA3311
II	зелена кнопка з маркуванням **II**	1NO	FP4-BA3361
↑	біла кнопка з маркуванням чорна стрілка ↑	1NO	FP4-BA3341
↑	чорна кнопка з маркуванням біла стрілка ⇧	1NO	FP4-BA3351
START	зелена кнопка з маркуванням **START**	1NO	FP4-BA4331

mm			
mm^2 AWG	0.22...2.5 24...14	0.22...2.5 24...14	0.22...1.5 24...16

0.8Nm/7.5 lb-in




Приєднання робочого елементу



Ⓐ **Ущільнювальне кільце**


Ⓑ **Панель монтажна**

Можливість розширення додаткових контактів

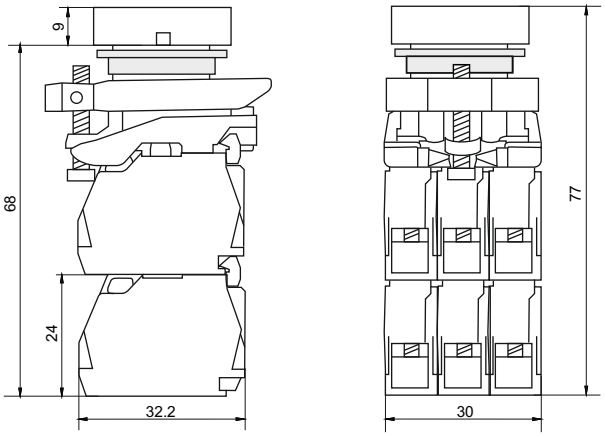


Шість додаткових контактів (NO або NC):
- три контакта на першому рівні
- три контакта на другому рівні

Від'єднання робочого елементу

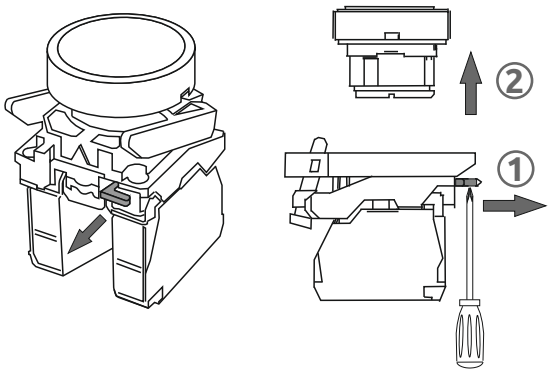

Приєднання контактів

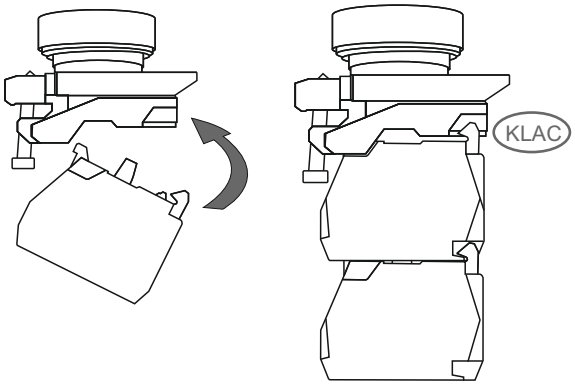

Гарантія

(UA) Гарантія поширюється на дефекти устаткування і діє протягом 5 років з дати виготовлення. Несправне обладнання підлягає поверненню. Заміна або ремонт обладнання проводиться при виконанні наступних умов:
- повідомлення менеджера підприємства;
- обґрунтування причин повернення обладнання шляхом надання рекламації в формі електронного листа.

Гарантійні зобов'язання настають після домовленості між покупцем і менеджером підприємства і вважаються дійсними, якщо вони підтверджені у формі листа і якщо відділ контролю якості підприємства не виявив, що причиною дефекту послужило порушення норм експлуатації або неналежне технічне обслуговування.

Warranty

(EN) The warranty covers defects in equipment and is valid for 5 years from the date of manufacture. Defective equipment should be returned to the manufacturer.

Replacement or repair of equipment is carried out under the following conditions:
- notification of the enterprise manager;
- justification of the reasons for returning the equipment by submitting a reclamation in the form of an e-mail letter.

Warranty obligations occur after an agreement between the buyer and the manager of the enterprise and are considered valid if they are confirmed in the form of a letter and if the company's quality control department has not revealed that the cause of the defect was a violation of the operational standards or inadequate maintenance.

Garantija

(LT) Garantija taikoma produktų defektams 5 metų laikotarpyje nuo pagaminimo datos. Sugedusi įranga turi būti gražinama. Įrangos pakeitimas ar remontas atliekamas šiomis sąlygomis:
- su įmonės vadybininko patvirtinimu;
- nurodyti gražinimo priežastį elektroniniu laišku;

Garantiniai įsipareigojimai įsigalioja po susitarimo su pirkėju ir pardavimo vadybininku, jeigu yra patvirtintas laiškas iš kokybės skyriaus, jog nėra instrukcijos naudojimo ir techninės priežiūros pažeidimų.

Gwarancja

(PL) Promfactor udziela gwarancje na Produkty w okresie 5 lat od daty produkcji. Wadliwy sprzęt powinien byc zwrocony do producenta. Wymiana lub naprawa urzadzenia nastepuje przy nastepujacych warunkach:
- skontaktowac sie z dystrybutorem lub z przedstawicielem producenta;
- uzasadnienie powodow zwrotu sprzetu skladajac reklamacje w formie listu e-mail.

pomiedzy kupujacy i menedzer uznane za wazne, jesli zostaly potwierdzone a firma nie naruszenie ujawnione standardy operacyjne lub nieodpowiednia konserwacja.

Garantija

(LV) Garantija tiek piemērota uz iekārtu defektiem un ir derīga uz 5 gadiem no to izgatavošanas datuma. Bojāta iekārta ir jāatgriež atpakaļ. Iekārtas apmaiņa vai tās remonts varēs tikt paveikts, ja būs izpildīti sekojoši noteikumi:
- paziņojums uzņēmuma menedžerim;
- iekārtas atgriešanas iemesli, iesniedzot reklamāciju elektroniskās vēstules formā.

Garantijas saistības stājas spēkā pēc norunas starp pircēju un iestādes menedžeri un skaitās derīgas, ja tās apstiprinātas rakstiskā veidā, un ja uzņēmuma kvalitātes kontroles nodaļa nav noteikusi, ka kā defekta iemesls ir bijuši ekspluatācijas normu pārkāpumi vai nepietiekama tehniskā apkalpe.

(UA) Обов'язково дотримуйтесь вимог до умов монтажу та експлуатації.

(EN) It is necessary to follow the requirements of mounting conditions and exploitation strictly.

(LT) Griežtai laikytis montavimo ir eksploatavimo sąlygų.

(PL) Użytkowanie urządzenia powinno się odbywać zgodnie z warunkami eksploatacji.

(LV) Stingri ievērojiet montāžas un ekspluatācijas noteikumu prasības.

Дата виробництва:

Заводський номер:

Відділ технічного контролю:

Всі технічні характеристики FP в основному каталозі та на нашому web-сайті - **www.promfactor.com**