PROMFACTOR


(UA) **Клема FT1**

(EN) **Primary terminal FT1**

(LT) **Sujungimo gnybtas FT1**

(PL) **Złączka szynowa FT1**

(LV) **Primārais terminālis FT1**

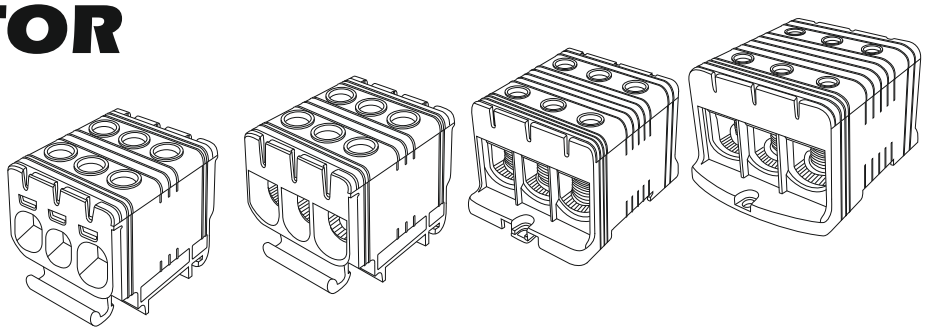


Технічні характеристики


Відповідність стандарту		IEC/EN 61238-1, IEC/EN 60947-7-1					
Типорозмір	сіра	FT1016F	FT1035F	FT1050F	FT1095F	FT1150F	FT1240F
	синя	FT1016N	FT1035N	FT1050N	FT1095N	FT1150N	FT1240N
	жовто-зелена	FT1016G	FT1035G	FT1050G	FT1095G	FT1150G	FT1240G
Кількість полюсів		3					
Кількість приєднань		6					
Номінальна напруга Un, AC/DC, V		1000/1500					
Номінальний струм In, Cu/Al, A		85/85	135/120	160/145	245/220	320/290	425/380
Перетин провідників, що під'єднуються, Cu/Al, mm2		1.5...16/1.5...16	2.5...35/2.5...35	2.5...50/6...50	16...95/16...95	35...150/35...150	35...240/35...240
Момент затиску болтів, Nm		1.5 - (1.5 mm2) 3.5-(2.5...6 mm2) 7 - (10...16 mm2)	3 - (2.5...16 mm2) 6 - (25...35 mm2)	4 - (2.5...4 mm2) 12- (6...50 mm2)	20- (16...95 mm2)	20 - (35...95 mm2) 30- (120...150 mm2)	12 - (35...75 mm2) 45- (95...240mm2)
Матеріал корпусу		PA66 поліамід					
Матеріал клеми		бронза					
Кріплення		DIN-рейка			DIN-рейка/монтажна панель		монтажна панель
Робоче положення		будь-яке					
Ступінь захисту		IP20					
Висота над рівнем моря, m		2 000					
Діапазон робочих температур,°C		-25...+55					
Температура зберігання, °C		-25...+70					

Габаритні розміри


FT1016

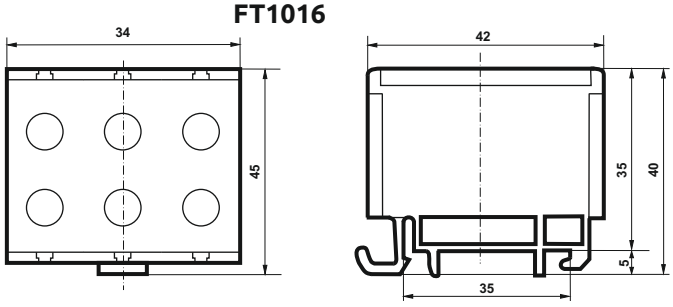


FT1035

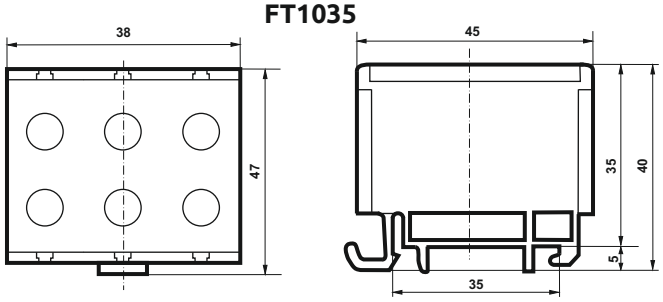


FT1050

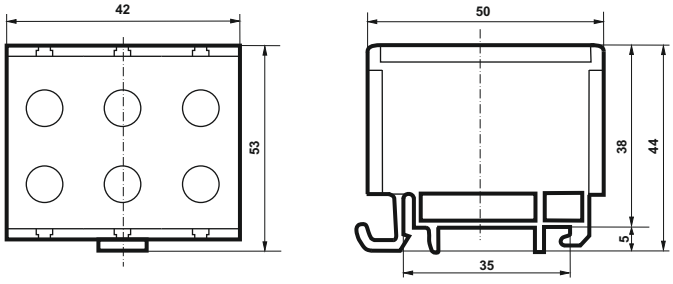


FT1095

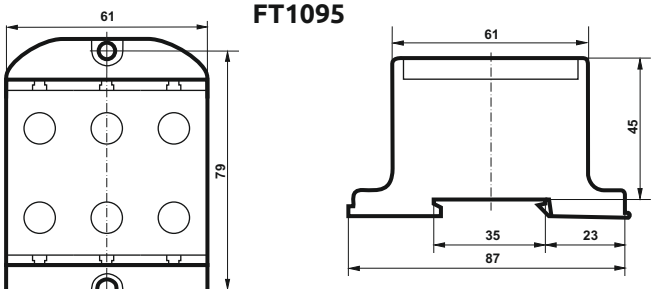


FT1150

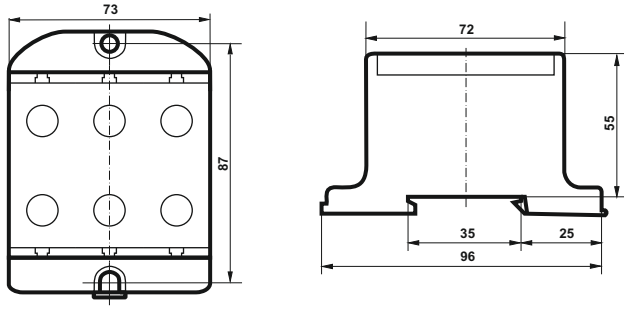


FT1240

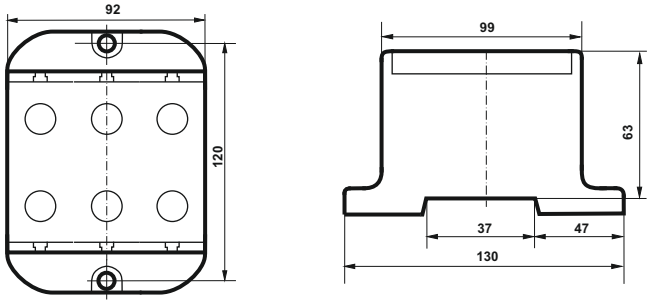

Монтаж

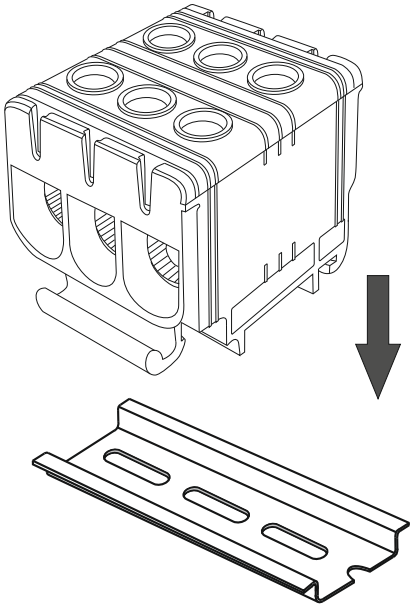

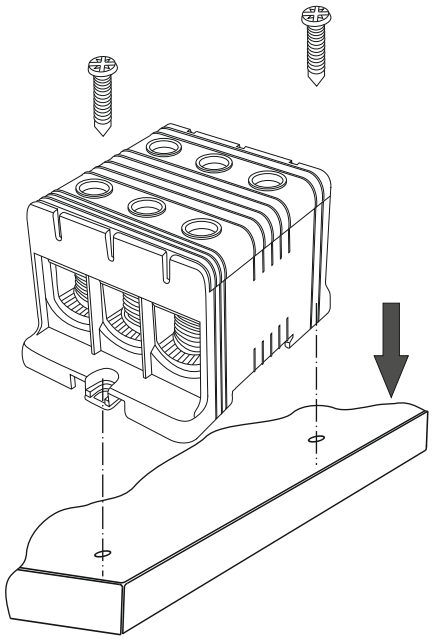

Монтаж блоків на DIN-рейку 35 мм або на монтажну панель повинен виконуватись технічним персоналом (з категорією допуску не нижче III), що пройшов відповідний інструктаж.

Планово-профілактичні роботи виконуються у відповідності з Правилами експлуатації електроустановок та включають:

-щотижневий візуальний огляд;

-очищення від пилу і забруднень;

-періодичну перевірку надійності контактних з'єднань: уперше - через 7-10 діб після монтажу, в подальшому - не рідше ніж один раз на пів року.

Гарантія

(UA) Гарантія поширюється на дефекти устаткування і діє протягом 5 років з дати виготовлення. Несправне обладнання підлягає поверненню. Заміна або ремонт обладнання проводиться при виконанні наступних умов:

- повідомлення менеджера підприємства;
- обґрунтування причин повернення обладнання шляхом надання рекламації в формі електронного листа.

Гарантійні зобов'язання настають після домовленості між покупцем і менеджером підприємства і вважаються дійсними, якщо вони підтверджені у формі листа і якщо відділ контролю якості підприємства не виявив, що причиною дефекту послужило порушення норм експлуатації або неналежне технічне обслуговування.

Warranty

(EN) The warranty covers defects in equipment and is valid for 5 years from the date of manufacture. Defective equipment should be returned to the manufacturer.

Replacement or repair of equipment is carried out under the following conditions:

- notification of the enterprise manager;
- justification of the reasons for returning the equipment by submitting a reclamation in the form of an e-mail letter.

Warranty obligations occur after an agreement between the buyer and the manager of the enterprise and are considered valid if they are confirmed in the form of a letter and if the company's quality control department has not revealed that the cause of the defect was a violation of the operational standards or inadequate maintenance.

Garantija

(LT) Garantija taikoma produktų defektams 5 metų laikotarpyje nuo pagaminimo datos. Sugedusi įranga turi būti gražinama. Įrangos pakeitimas ar remontas atliekamas šiomis sąlygomis:

- su įmonės vadybininko patvirtinimu;
- nurodyti gražinimo priežastį elektroniniu laišku;

Garantiniai įsipareigojimai įsigalioja po susitarimo su pirkėju ir pardavimo vadybininku, jeigu yra patvirtintas laiškas iš kokybės skyriaus, jog nėra instrukcijos naudojimo ir techninės priežiūros pažeidimų.

Gwarancja

(PL) Promfactor udziela gwarancje na Produkty w okresie 5 lat od daty produkcji. Wadliwy sprzęt powinien byc zwrocony do producenta. Wymiana lub naprawa urzadzenia nastepuje przy nastepujacych warunkach:

- skontaktowac sie z dystrybutorem lub z przedstawicielem producenta;
- uzasadnienie powodow zwrotu sprzetu skladajac reklamacje w formie listu e-mail.

pomiedzy kupujacy i menedzer uznane za wazne, jesli zostaly potwierdzone a firma nie naruszenie ujawnione standardy operacyjne lub nieodpowiednia konserwacja.

Garantija

(LV) Garantija tiek piemērota uz iekārtu defektiem un ir derīga uz 5 gadiem no to izgatavošanas datuma. Bojāta iekārta ir jāatgriež atpakaļ. Iekārtas apmaiņa vai tās remonts varēs tikt paveikts, ja būs izpildīti sekojoši noteikumi:

- paziņojums uzņēmuma menedžerim;
- iekārtas atgriešanas iemesli, iesniedzot reklamāciju elektroniskās vēstules formā.

Garantijas saistības stājas spēkā pēc norunas starp pircēju un iestādes menedžeri un skaitās derīgas, ja tās apstiprinātas rakstiskā veidā, un ja uzņēmuma kvalitātes kontroles nodaļa nav noteikusi, ka kā defekta iemesls ir bijuši ekspluatācijas normu pārkāpumi vai nepietiekama tehniskā apkalpe.

(UA) Обов'язково дотримуйтесь вимог до умов монтажу та експлуатації.

(EN) It is necessary to follow the requirements of mounting conditions and exploitation strictly.

(LT) Griežtai laikytis montavimo ir eksploatavimo sąlygų.

(PL) Użytkowanie urządzenia powinno się odbywać zgodnie z warunkami eksploatacji.

(LV) Stingri ievērojiet montāžas un ekspluatācijas noteikumu prasības.

CE

Дата виробництва:

Заводський номер:

Відділ технічного контролю:

Всі технічні характеристики FT1 в основному каталозі та на нашому web-сайті - **www.promfactor.com**