
PROMFACTOR group

МОДУЛЬНА ТЕХНІКА

Модульний автоматичний вимикач
FB1-63 City 6kA

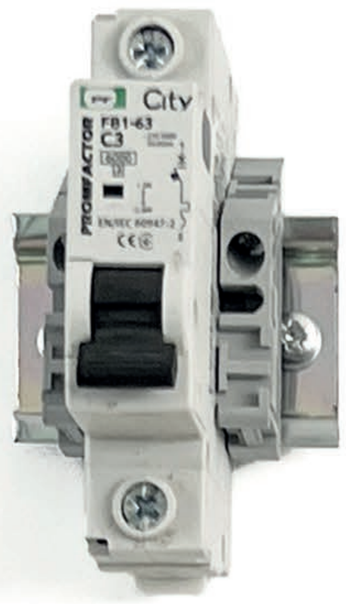

Відповідність стандарту	IEC/EN 60898 IEC/EN 60947-2
Кількість полюсів	1-4P
Часо-струмова характеристика	B,C
Номінальний струм	1-63A
Підключення гребінчатою шиною	PIN
Підключення додаткових пристроїв	ні

Модульний автоматичний вимикач
FB1-63 ECO 6kA



Відповідність стандарту	IEC/EN 60898 IEC/EN 60947-2
Кількість полюсів	1-4P
Часо-струмова характеристика	B,C
Номінальний струм	1-63A
Підключення гребінчатою шиною	PIN,FORK

Модульний автоматичний вимикач
FB2-63 Standart 6kA



Відповідність стандарту	IEC/EN 60898 IEC/EN 60947-2
Кількість полюсів	1-4P, 1P+N, 3P+N
Часо-струмова характеристика	B,C,D
Номінальний струм	1-63A
Підключення гребінчатою шиною	PIN,FORK
Підключення додаткових пристроїв	так

Модульний автоматичний вимикач
FB2-63 Standart 10kA



Відповідність стандарту	IEC/EN 60898 IEC/EN 60947-2
Кількість полюсів	1-4P, 1P+N, 3P+N
Часо-струмова характеристика	B,C,D
Номінальний струм	1-63A
Підключення гребінчатою шиною	PIN, FORK
Підключення додаткових пристроїв	так

Модульний автоматичний вимикач
FB1-125 ECO 10kA



Відповідність стандарту	IEC/EN 60898 IEC/EN 60947-2
Кількість полюсів	1-4P
Часо-струмова характеристика	C,D
Номінальний струм	25-125A
Підключення гребінчатою шиною	PIN

Модульний автоматичний вимикач
FB3-125 EVO 15kA



Відповідність стандарту	IEC/EN 60898 IEC/EN 60947-2
Кількість полюсів	1-4P
Часо-струмова характеристика	C,D
Номінальний струм	63-125A
Підключення гребінчатою шиною	PIN
Підключення додаткових пристроїв	так

Контакт додатковий
F/A



Контакт сигнальний
F/AL



Розчіплювач мінімальної напруги
F/UV



Розчіплювач незалежний
F/SR



Блок дистанційного керування
F/MD2





Гарантія 5 років

www.promfactor.com
м.Кривий Ріг
вул. Леоніда Бородича 7Г