PROMFACTOR group


Шляхові вимикачі FLS

Металеві та пластикові вимикачі шляхові **FLS** застосовують для управління автоматизованими лініями при необхідності обмеження переміщення виробів (зокрема, як аварійні), а також у вантажопідйомних машинах.


IP65 IP66 IP67

Тип	FLS			
Стандарт	IEC/EN 60947-5-1			
Ступінь захисту	IP65	IP66		IP67
Типовиконання (тип)	пластик	пластик	метал	метал
Номінальна напруга Un, V	AC-11 400	AC-15 250	DC-13 230	
Номінальний струм In, A	6		0,3	
Контакти	1NO+1NC			
Комутаційна зносостійкість (кількість циклів вкл./відкл.)	500 000/15 000 000 (електрична/механічна)			
Номінальна частота f, Hz	50/60			
Номінальна напруга ізоляції Ui, V	500			
Номінальна імпульсна напруга Uimp, V	4000			
Вологість	≤ 95%			
Висота над рівнем моря, m	2000			
Діапазон робочих температур,℃	-25...+60			
Температура зберігання,℃	-25...+70			




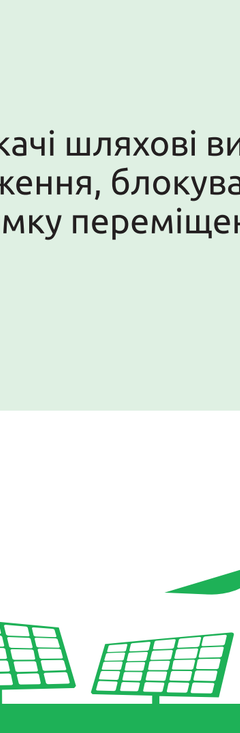


FLS15M8104P65

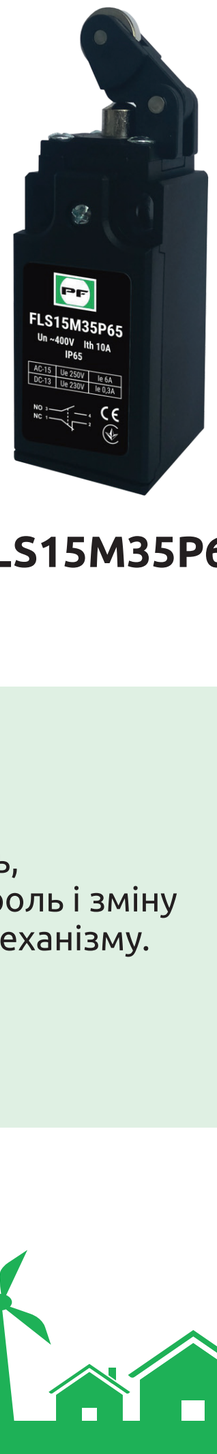

FLS15M35P65

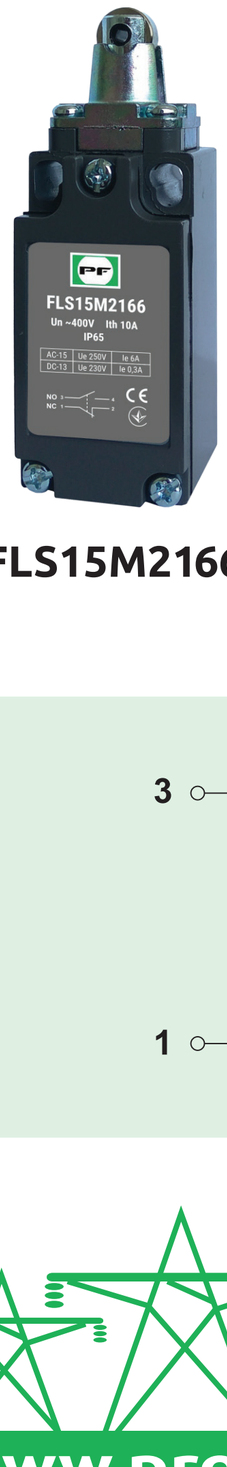


FLS15M2166

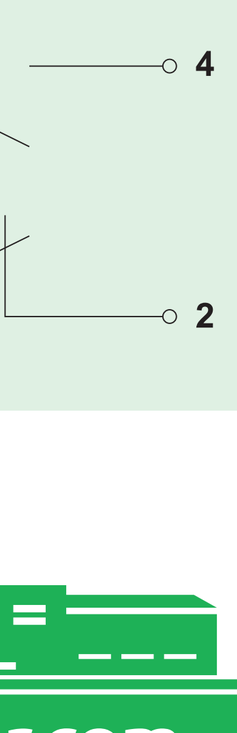

FLS15M3367

- Вимикачі шляхові виконують контроль, обмеження, блокування, а також контроль і зміну напрямку переміщення виконавчого механізму.

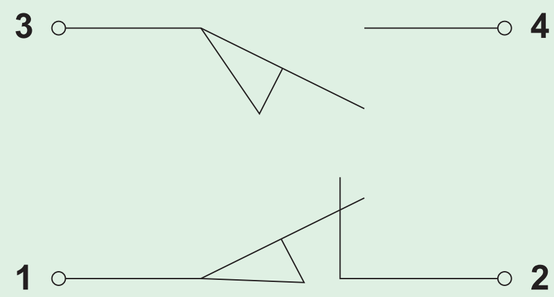

Гарантія 5 років

www.promfactor.com
м.Кривий Ріг
вул. Леоніда Бородича 7Г