PROMFACTOR group

Вироби і матеріали для електромонтажу

Шини нульові ізольовані STF


Стандарт	IEC/EN 60998-2-1, IEC/EN 60998-1				
Номінальна напруга Un, AC, V	415				
Номінальний струм In, A	63				
Номінальна напруга ізоляції Ui, V	800				
Номінальна імпульсна напруга Uimp, V	2500				
Розмір бруска, мм	6 x 9				
Кількість отворів та перетин провідників, що під'єднуються, мм²	4 x 1,5...10	6 x 1,5...10	8 x 1,5...10	10 x 1,5...10	12 x 1,5...10
Момент затиску болтів, Nm	2				
Матеріал корпусу	термостійкий поліамід PA66				
Матеріал клеми	латунь				
Затискачі	під викрутку				
Монтаж	на DIN-рейку / на монтажну панель				

Шини нульові SPF

Стандарт	IEC/EN 60998-2-1, IEC/EN 60998-1				
Номінальна напруга Un, AC, V	415				
Номінальний струм In, A	63				
Номінальна напруга ізоляції Ui, V	800				
Номінальна імпульсна напруга Uimp, V	2500				
Розмір бруска, мм	6 x 9				
Кількість отворів та перетин провідників, що під'єднуються, мм²	7 x 1,5...10	8 x 1,5...10	10 x 1,5...10	12 x 1,5...10	15 x 1,5...10
Момент затиску болтів, Nm	2				
Матеріал корпусу	термостійкий поліамід PA66				
Матеріал клеми	латунь				
Затискачі	під викрутку				
Монтаж	на DIN-рейку				

Шини заземлення SGF

Стандарт	IEC/EN 60998-2-1, IEC/EN 60998-1				
Номінальна напруга Un, AC, V	415				
Номінальний струм In, A	63				
Номінальна напруга ізоляції Ui, V	800				
Номінальна імпульсна напруга Uimp, V	2500				
Розмір бруска, мм	6 x 9				
Кількість отворів та перетин провідників, що під'єднуються, мм²	7 x 1,5...10	8 x 1,5...10	10 x 1,5...10	12 x 1,5...10	15 x 1,5...10
Момент затиску болтів, Nm	2				
Матеріал корпусу	термостійкий поліамід PA66				
Матеріал клеми	латунь				
Затискачі	під викрутку				
Монтаж	на DIN-рейку				

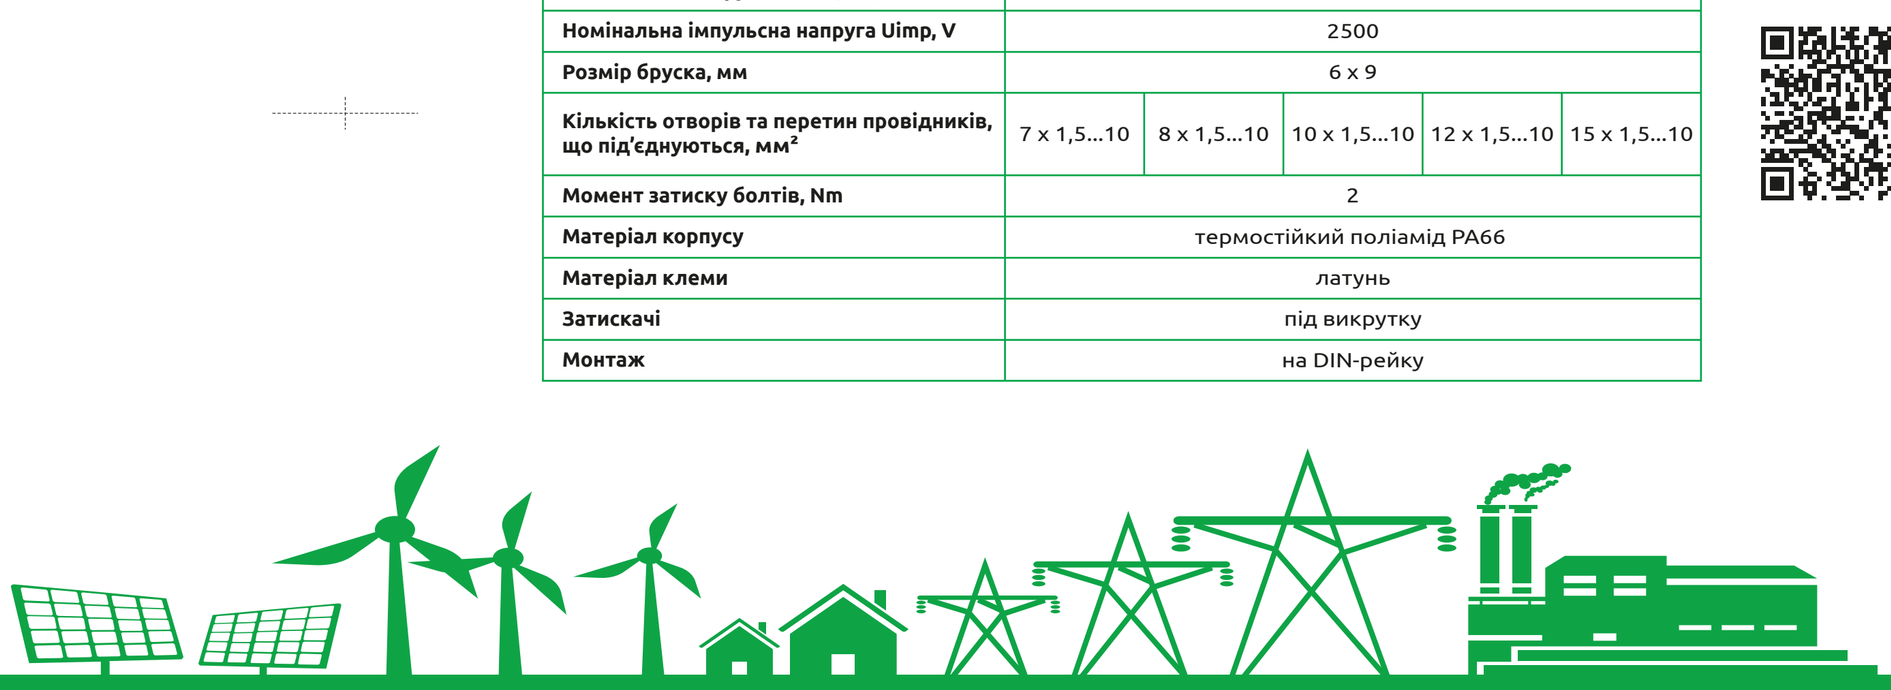

Гарантія 5 років

www.promfactor.com
м. Кривий Ріг
вул. Леоніда Бородича, 7Г