
PROMFACTOR group

Вироби і матеріали для електромонтажу

Шини нульові в корпусі BTF

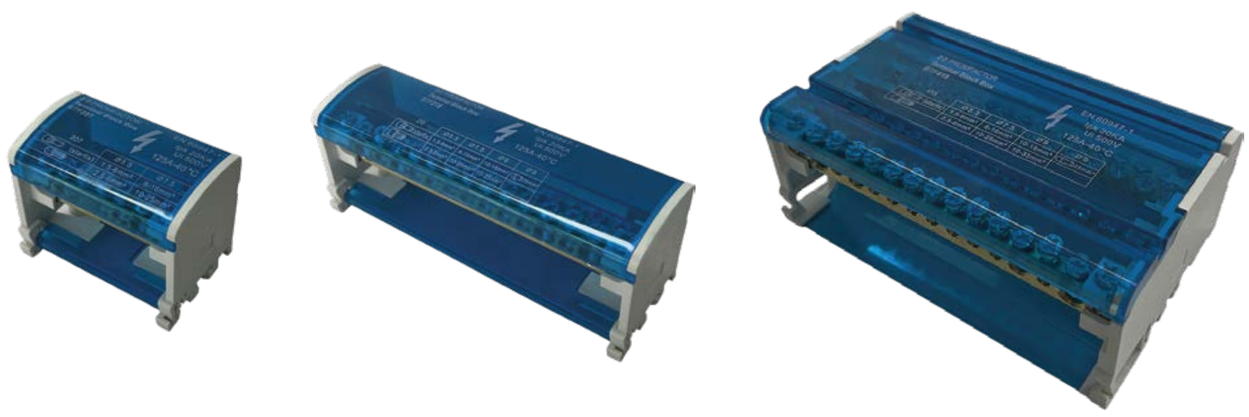

Стандарт	IEC/EN 60947-1					
Номінальний робочий струм In, A	125					
Номінальна напруга Un, V	415/690					
Напруга ізоляції Ui, V	800					
Кількість шин	2	4	2	4	2	4
Кількість отворів на одній шині	7		11		15	
Кількість отворів підключенняна одній шині	Ø5,3 mm - 5, Ø7,5 mm - 2	Ø5,3 mm - 5, Ø7,5 mm - 2	Ø5,3 mm - 7, Ø7,5 mm - 2, Ø9 mm - 2	Ø5,3 mm - 7, Ø7,5 mm - 2, Ø9 mm - 2	Ø5,3 mm - 11, Ø7,5 mm - 2, Ø9 mm - 2	Ø5,3 mm - 11, Ø7,5 mm - 2, Ø9 mm - 2
Сумарна кількість отворів підключення	Ø5,3 mm - 10, Ø7,5 mm - 4	Ø5,3 mm - 20, Ø7,5 mm - 8	Ø5,3 mm - 14, Ø7,5 mm - 4, Ø9 mm - 4	Ø5,3 mm - 28, Ø7,5 mm -8, Ø9 mm - 8	Ø5,3 mm - 22, Ø7,5 mm - 4, Ø9 mm - 4	Ø5,3 mm - 44, Ø7,5 mm - 8, Ø9 mm - 8
Матеріал виготовлення	шина - латунь, кришка - полікарбонат					
Тип кріплення	DIN-рейка, гвинтовий, на монтажну панель					

Розподільчі клемні блоки DTB



Стандарт	IEC/EN 60947-7-1					
Номінальна напруга Un, V	~690					
Номінальний струм In, A	80	125	160	250	400	500
Номінальна напруга ізоляції Ui, V	800					
Витримувана імпульсна напруга Uimp, V	6000					
Кількість отворів та перетин підключення, mm²	3 x (2.5...16)	1 x (6...35), 1 x (2.5...16)	1 x (10...70), 1 x (2.5...16)	1 x (25...120)	1 x (50...185)	1 x ((4...8) x (15...24))*
	4 x (2.5...6)	6 x (2.5...16)	6 x (2.5...16)	2 x (6...35) 4 x (2.5...16) 1 x (4...25) 4 x (2.5...10)	2 x (6...35) 4 x (2.5...16) 1 x (4...25) 4 x (2.5...10)	2 x (6...35) 4 x (2.5...16) 1 x (4...25) 4 x (2.5...10)
Матеріал корпусу	термостійкий поліамід					
Матеріал клеми	алюмінієвий сплав					
Затискачі	під шестигранний ключ					

*** - розміри струмопровідної шини**

Гарантія 5 років

www.promfactor.com
м. Кривий Ріг
вул. Леоніда Бородича, 7Г