
PROMFACTOR group

Вироби і матеріали для електромонтажу

Клеми FT

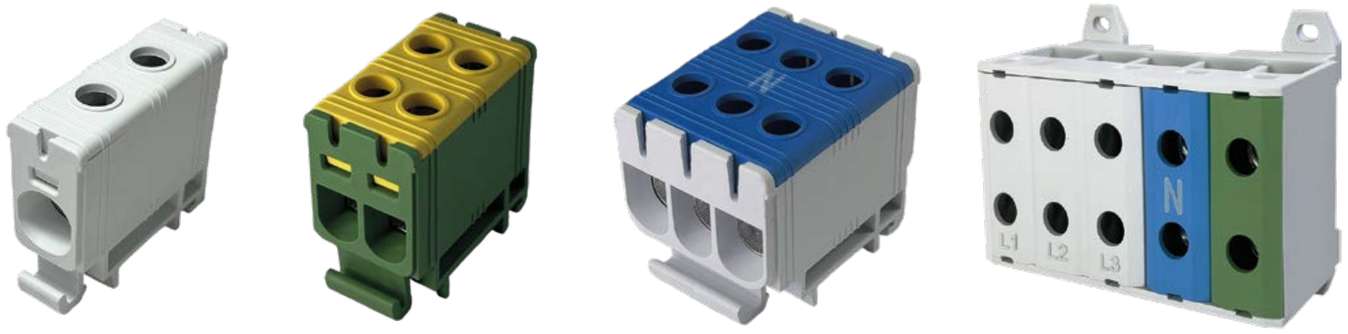


Стандарт	IEC/EN 61238-1, IEC/EN 60947-7-1					
Кількість полюсів	2			2, 3		
Кількість приєднань	4, 6					
Номінальна напруга Un, AC/DC, V	1000/1500					
Номінальний струм In, Cu/Al, A	85/85	135/120	160/145	245/220	320/290	425/380
Перетин провідників, що під'єднуються, Cu/Al, мм²	1.5...16/1.5...16	2.5...35/2.5...35	2.5...50/6...50	16...95/16...95	35...150/35...150	35...240/35...240
Момент затиску болтів, Nm	1.5 - (1.5 mm²)	3 - (2.5...16 mm²)	4 - (2.5...4 mm²)	20 - (16...95 mm²)	20 - (35...95 mm²)	12 - (35...75 mm²)
	3.5 - (2.5...6 mm²)	6 - (25...35 mm²)	12 - (6...50 mm²)	30 - (120...150 mm²)		45 - (95...240mm²)
	7 - (10...16 mm²)					
Матеріал корпусу	PA66 поліамід					
Матеріал клеми	алюмінієвий сплав					
Ступінь захисту	IP20					
Кріплення на DIN-рейку	35x7.5					
Робоче положення	будь-яке					

Клемні блоки FJ



Стандарт	IEC/EN 60998-2-1, IEC/EN 60998-1					
Номінальна напруга Un, AC, V	400					
Номінальний струм In, A	100			125		
Номінальна напруга Ui, V	1000					
Номінальна імпульсна напруга Uimp, V	6000					
Кількість отворів та перетин провідників, що під'єднуються, мм²	2 x 25	4 x 25	6 x 25	2 x 35	4 x 35	6 x 35
	2 x 16	2 x 16	2 x 16	2 x 25	2 x 25	2 x 25
Момент затиску болтів, Nm	2.5 - (25 mm²)			3.5 - (35 mm²)		
	2 - (16 mm²)			2.5 - (25 mm²)		
Матеріал корпусу	термостійкий поліамід PA66					
Матеріал клеми	алюмінієвий сплав					
Затискачі	під викрутку					

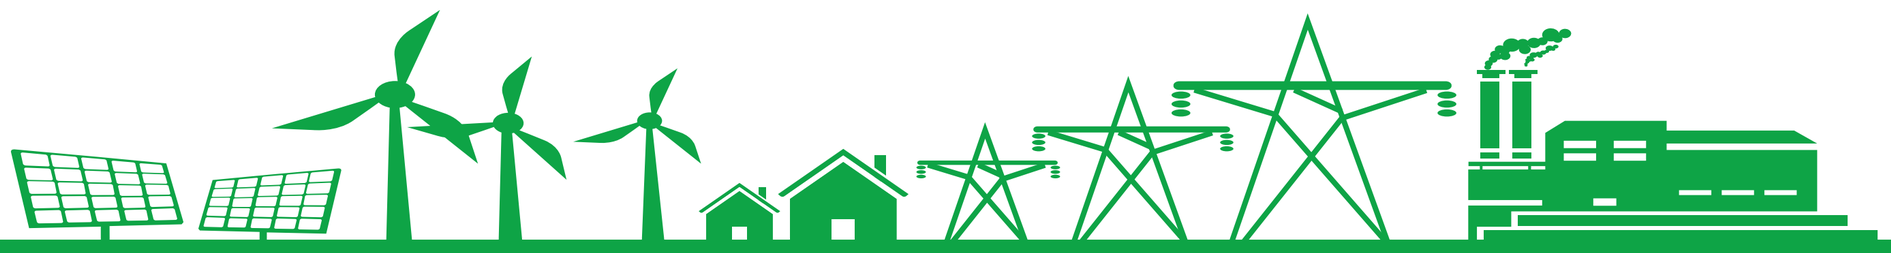

Гарантія 5 років

www.promfactor.com
м. Кривий Ріг
вул. Леоніда Бородича, 7Г