


## МАГНІТНІ ПУСКАЧІ FC

Відповідність стандарту  
Тип пускача

	IEC/EN 60947-4-1, IEC/EN 60947-2										
	FC1/6	FC1/9	FC1/12	FC1/16	FC2/25	FC3/32	FC4/40	FC4/50	FC4/63	FC4/75	FC4/80
Номинальна потужність головних контактів по AC-3	230V 1.5	2.2	3	4	6	8	11	15	18.5	22	22
	400V 3	4	5.5	7.5	11	15	18.6	22	30	37	37
	690V 4	5.5	7.5	11	15	18.5	22	30	37	45	55
Номинальна робоча напруга силових контактів V	~230/400/690										
Напруга ізоляції V	690										
Умовний тепловий струм	20	22	24	28	45	55	70	100	115	125	80
Номинальний робочий струм	6	9	12	16	25	32	40	50	63	75	80
Номинальна напруга котушки керування V	~24, 36, 42, 110, 230, 400										



### Монтаж додаткових пристроїв

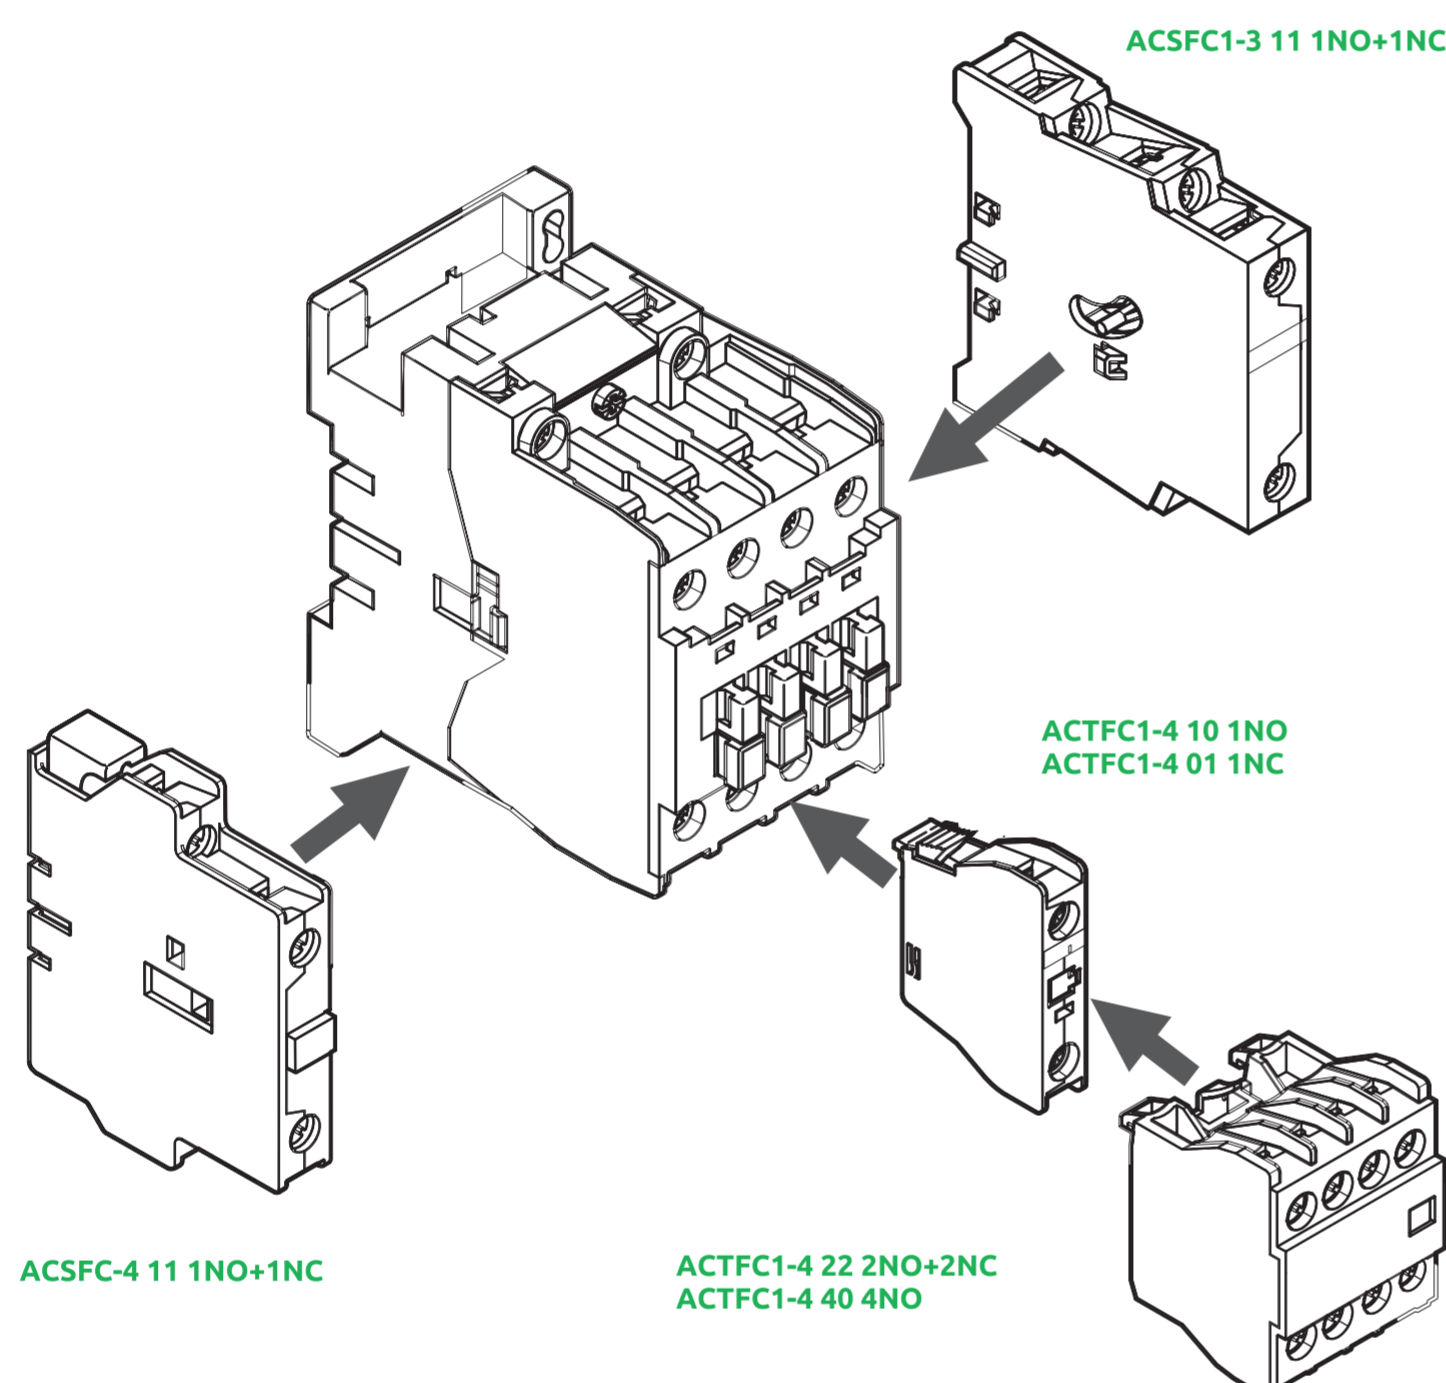

### Реле теплове FTR32B

		RTR32B, FTR80B
Тип		IEC 60947-4-1, IEC 60947-5-1
Стандарт		690
Номинальна робоча напруга V		6
Номинальна імпульсна напруга kV		50/60
Номинальна частота		вбудований/автономний
Спосіб монтажу		1NO+1NC
Допоміжні контакти	кількість контактів	~400V 1.58
		~230V 2.73
		~110V 0.2
		0.1-0.16/60-80
Номинальний робочий струм		IP20
Ступінь захисту		



**Гарантія 5 років**

[www.promfactor.com](http://www.promfactor.com)  
м.Кривий Ріг  
вул. Леоніда Бородича 7Г