



МАГНІТНІ ПУСКАЧІ FC

Відповідність стандарту
Тип пускача

	IEC/EN 60947-4-1, IEC/EN 60947-2											
	FC1/6	FC1/9	FC1/12	FC1/16	FC2/25	FC3/32	FC4/40	FC4/50	FC4/63	FC4/75	FC4/80	
Номінальна потужність головних контактів по AC-3	230V 1.5	2.2	3	4	6	8	11	15	18.5	22	22	22
	400V 3	4	5.5	7.5	11	15	18.6	22	30	37	37	37
	690V 4	5.5	7.5	11	15	18.5	22	30	37	45	55	55
Номінальна робоча напруга силових контактів V	~230/400/690											
Напруга ізоляції V	690											
Умовний тепловий струм	20	22	24	28	45	55	70	100	115	125	80	80
Номінальний робочий струм	6	9	12	16	25	32	40	50	63	75	80	80
Номінальна напруга котушки керування V	~24, 36, 42, 110, 230, 400											



Монтаж додаткових пристроїв

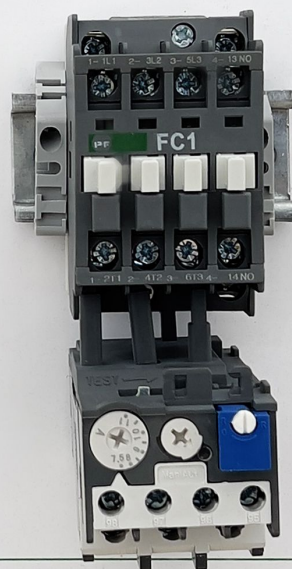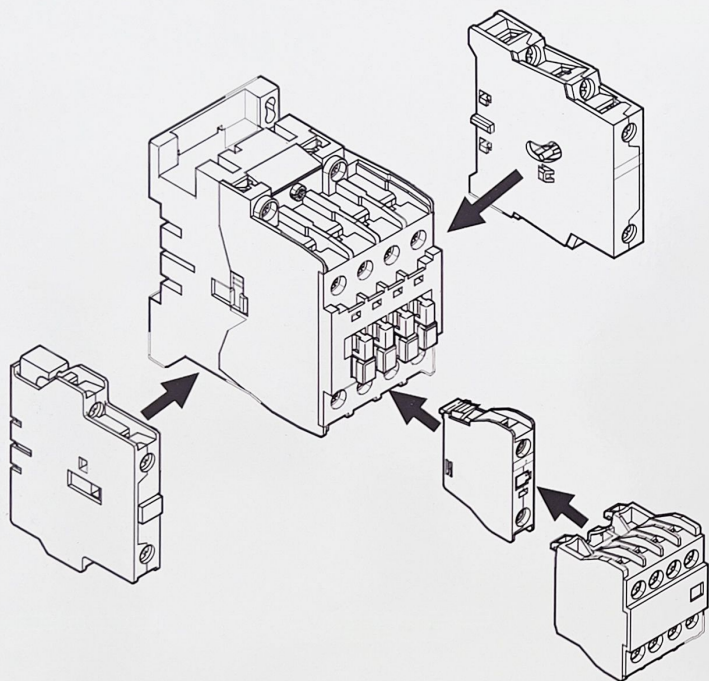

Реле теплове FTR32B

		FTR32B, FTR80B
Тип		IEC 60947-4-1, IEC 60947-5-1
Стандарт		690
Номінальна робоча напруга V		6
Номінальна імпульсна напруга kV		50/60
Номінальна частота		вбудований/автономний
Спосіб монтажу		1NO+1NC
Допоміжні контакти	кількість контактів	~400V 1.58
		~230V 2.73
		~110V 0.2
Номінальний робочий струм		0.1-0.16/60-80
Ступінь захисту		IP20



Гарантія 5 років

www.promfactor.com
м.Кривий Ріг
вул. Леоніда Бородича 7Г