


Технічні характеристики


Тип	FPS			
Номінальний струм In, A	160	250	400	630
Номінальна напруга Un, V	~415/690			
Номінальна частота f, Гц	50/60			
Номінальна напруга ізоляції Ui, V	800			
Номінальна імпульсна напруга Uimp, kV	8			
Струм при AC23A, 415/690	160/80	250/125	400/200	630/315
Короткочасно допустимий струм 0,3s Icw, kA	15		25	
Комутаційна зносостійкість (механічна/електрична)	10000/1500			
Максимальна потужність AC23A, kW	80	125	200	315
Переріз провідників, що під'єднуються, mm²	70	120	240	300
Ступінь захисту	IP20			
Ступінь забруднення	3			
Робоче положення	вертикальне з можливим відхиленням вліво та вправо на 90°			
Монтаж	шини, наконечники			

Вимикачі навантаження розривні FPS


	Код замовлення	Повне найменування	Пакування, pcs		Маса брутто, kg		
			Упаковка	Ящик	Одиниця	Упаковка	Ящик
FPS1603	FPS1603	Вимикач навантаження розривний FPS 160A 3P	1	6	1,417	1,417	8,502










FPS2503	FPS2503	Вимикач навантаження розривний FPS 250A 3P	1	6	2,160	2,160	12,960










	Код замовлення	Повне найменування	Пакування, pcs		Маса брутто, kg		
			Упаковка	Ящик	Одиниця	Упаковка	Ящик
FPS4003	FPS4003	Вимикач навантаження розривний FPS 400A 3P	1	4	4,673	4,673	18,692




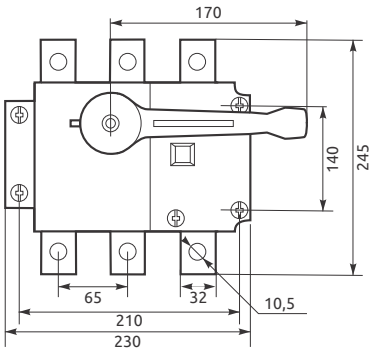




FPS6303	FPS6303	Вимикач навантаження розривний FPS 630A 3P	1	4	5,210	5,210	20,840



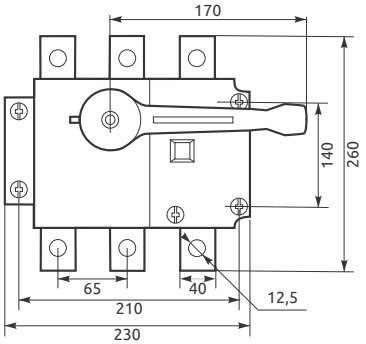



FPS