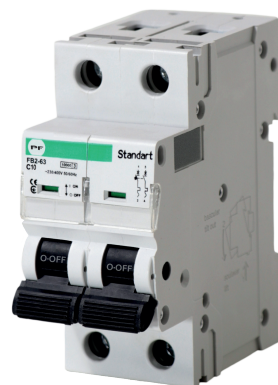


**Модульний автоматичний вимикач  
FB2-63 Standart C 2P 10A**

Код замовлення: FB2C2110

**Технічні характеристики**

| Основні характеристики   |                                |
|--|--------------------------------|
| Серія  | FB2-63 Standart                |
| Тип продукту   | Модульний автоматичний вимикач |
| Кількість полюсів  | 2P                             |
| Кількість захищених полюсів                                      | 2                              |
| Номинальний струм I <sub>n</sub> , A                             | 10                             |
| Тип мережі   | змінний                        |
| Тип розчеплювача   | термомагнітний                 |
| Характеристика відключення                                       | C                              |
| Категорія застосування   | A згідно вимог EN/IEC 60947-2  |
| Відповідність вимогам по ізоляції                                | згідно вимог EN/IEC 60947-2    |
| Відповідність стандарту  | EN/IEC 60947-2                 |
| Номинальна напруга U <sub>n</sub> , V                            | 230/400                        |
| Гранична комутаційна здатність I <sub>cu</sub> , A               | 10 000                         |
| Номинальна напруга ізоляції U <sub>i</sub> , V                   | 500                            |
| Номинальне імпульсне витримувальна напруга U <sub>imp</sub> , kV | 4                              |
| Наявність індикатора положення контакту                          | так                            |
| Тип приводу  | тумблер                        |
| Виконання автоматичного вимикача                                 | модульний                      |
| Кріплення на DIN-рейку   | TN 35                          |
| Висота, mm   | 82                             |
| Ширина, mm   | 18                             |
| Глибина, mm  | 74                             |
| Вага, kg   | 0,224                          |
| Механічна зносостійкість (кількість циклів on/off)               | 20 000                         |
| Електрична зносостійкість (кількість циклів on/off)              | 10 000                         |
| Перетин провідників, що під'єднуються, mm <sup>2</sup>           | до 25                          |
| Підключення гребінчатою шиною                                    | PIN, FORK( зверху та знизу)    |
| Підключення додаткових пристроїв                                 | так                            |
| Момент затиску болтів, Nm  | 2.0                            |
| Час відключення, s   | ≤0.01                          |
| Можливість пломбування on/off                                    | так                            |

| Умови експлуатації              |                               |
|---------------------------------|-------------------------------|
| Ступінь захисту                 | IP20 згідно вимог IEC 60529   |
| Ступінь забруднення             | 3 згідно вимог EN/IEC 60947-2 |
| Висота над рівнем моря, m       | 2 000                         |
| Діапазон робочих температур, °C | -25...+55                     |
| Температура зберігання, °C      | -25...+70                     |
| Гарантія                        | 5 років                       |