




ПУНКТЫ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ

ПР11

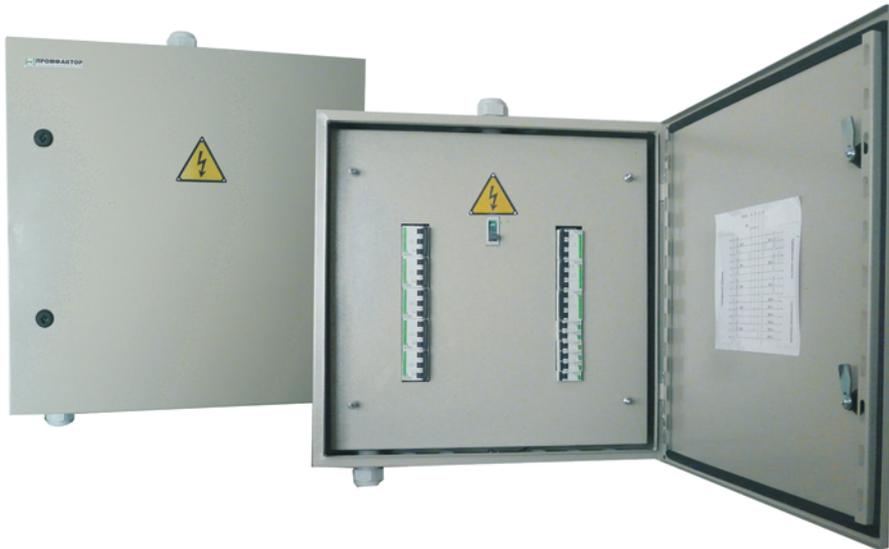

Пункты распределительные серии ПР11 предназначены для приёма и распределения электрической энергии, защиты электрических установок напряжением 380/220В переменного тока частотой 50Гц от перегрузок и токов короткого замыкания.

Применяются в промышленных, жилых, бытовых и общественных объектах с односторонним обслуживанием. Шкафы изготавливаются напольного, навесного и утопленного исполнения.

технические характеристики	
номинальное напряжение переменного тока	380 / 220В
частота	50 Гц
номинальный ток	до 200А
степень защиты	
-при открытой двери	для всех исполнений - IP20
- при закрытой двери	для утопленного исполнения - IP21 (для напольного и навесного исполнения - IP21 И IP54)
рабочее положение	вертикальное
климатическое исполнение	У3

Шкафы предназначены для работы в следующих условиях:

- по воздействию климатических факторов внешней среды в макроклиматических районах с умеренным климатом (исполнение У) категории размещения 3.1, 3, т.е. в закрытом помещении с естественной или искусственной вентиляцией, а также в помещении с повышенной влажностью;
- по коррозионной стойкости: в атмосфере промышленных объектов, шкафы со степенью защиты IP 54 климатического исполнения У3.


Распределительные пункты на номинальный ток 250А с автоматическими выключателями на DIN рейку навесного исполнения

Тип	Номер схемы	автом. выключатель	кол-во фидерных автом. выключателей	
			1 ф.	3 ф.
ПР11Д-3065-21 ПР11Д-3065-54	065		24	
ПР11Д-3066-21 ПР11Д-3066-21	066	AB3003	24	
ПР11Д-3067-21 ПР11Д-3067-54	067			8
ПР11Д-3068-21 ПР11Д-3068-54	068	AB3003		8
ПР11Д-3069-21 ПР11Д-3069-54	069		18	2
ПР11Д-3070-21 ПР11Д-3070-54	070	AB3003	18	2
ПР11Д-3071-21 ПР11Д-3071-54	071		12	4
ПР11Д-3072-21 ПР11Д-3072-54	072	AB3003	12	4
ПР11Д-3073-21 ПР11Д-3073-54	073		6	6
ПР11Д-3074-21 ПР11Д-3074-54	074	AB3003	6	6
ПР11Д-3075-21 ПР11Д-3075-54	075		30	
ПР11Д-3076-21 ПР11Д-3076-54	076	AB3003	30	
ПР11Д-3077-21 ПР11Д-3077-54	077			10
ПР11Д-3078-21 ПР11Д-3078-54	078	AB3003		10
ПР11Д-3079-21 ПР11Д-3079-54	079		24	2
ПР11Д-3080-21 ПР11Д-3080-54	080	AB3003	24	2
ПР11Д-3081-21 ПР11Д-3081-54	081		18	4
ПР11Д-3082-21 ПР11Д-3082-54	082	AB3003	18	4
ПР11Д-3083-21 ПР11Д-3083-54	083		12	6
ПР11Д-3084-21 ПР11Д-3084-54	084	AB3003	12	6
ПР11Д-3085-21 ПР11Д-3085-54	085		6	8
ПР11Д-3086-21 ПР11Д-3086-54	086	AB3003	6	8
ПР11Д-3085а-21 ПР11Д-3085а-54	085			12
ПР11Д-3086а-21 ПР11Д-3086а-54	086	AB3003		12

Структура условного обозначения



Габаритные размеры

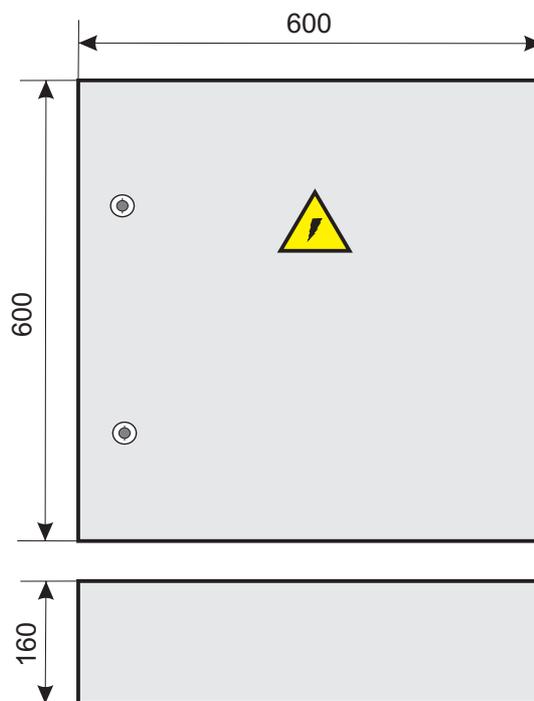

По согласованию допускается комплектация кабельными вводами.